



キャップ
角パイプ用化粧キャップ

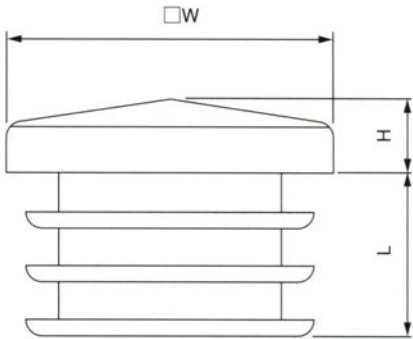

● サイズにより黒のみの場合もあります。
商品表でご確認ください。

品 番	仕様 コード	色 表面仕上	パイプ	パイプ厚	□W	H	L	自重 (g)	材 質
C153-16	B12	黒	16×16	1.2～1.6	16	4	10	1	PE (ポリエチレン)
C153-19	B12		19×19		19		2		
C153-21	B12		21×21		21		3		
C153-24	B10	アイボリー	24×24	1.0～1.2	25.9	5.4	14.8	4	PE (ポリエチレン)
	I10								
C153-25	B12	黒	25×25	1.2～1.6	25.2	3	16.4	5	ABS
C153-28	B12		28×28	1.2	28.4	6	14	7	
C153-31	B12			31×31	1.2～1.6	30.6	5	19.5	8
C153-32	B12	アイボリー	32×32	32.5		4	16	9	
	I12								
C153-50	B16	黒	50×50	1.6	50.5	3	14	18	PE (ポリエチレン)
	W16	白							

キャップ
長方形角パイプ用化粧キャップ

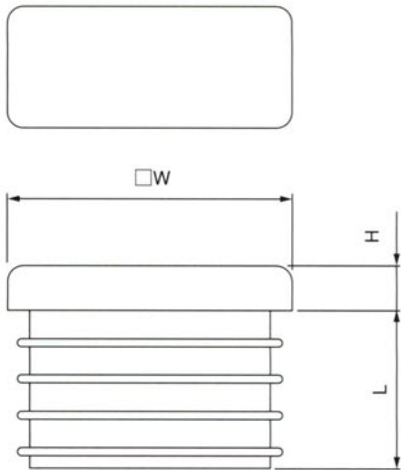


品番	仕様 コード	色 表面仕上	パイプ	パイプ厚	□W	H	L	自重 (g)	材 質
C155-A	B12	黒	25×12	1.2～1.6	25×12.5	5.5	24	3	PE (ポリエチレン)
C155-C	B12		32×14		31.5×14	5	24.6	4	
C155-G	B12		30×20		30×20	4	15	9	
C155-B	B12		40×20		39.6×20	5	27		
C155-E	B12		40×25		40×25	4	20	7	
C155-D	B16		50×26	1.6	49.5×26	3	13		
C155-F	B12		50×30	1.2～1.6	50.1×30	5	22	8	

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

角パイプ用

打込セットアジャスター

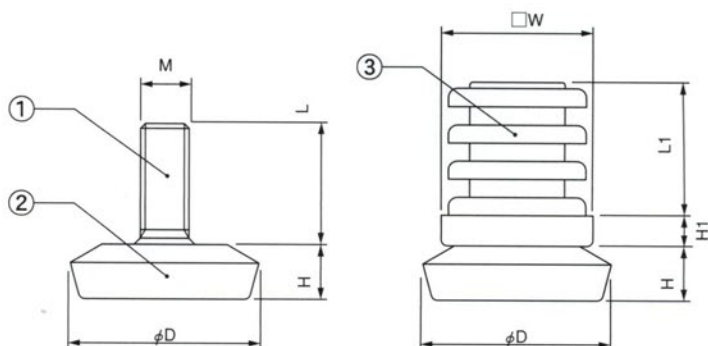


図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	PE(ポリエチレン)
3	上部	PE(ポリエチレン)

品番	仕様コード	色 表面仕上	パイプ	パイプ厚	φD	H	H1	L	L1	□W	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A303-19	W	白	19×19	1.2~1.6	25	9.3	5.5	28	21	20	W5/16山18	20	50
	B	黒											
A303-25	I	アイボリー	25×25	1.2	31	9	5	20	22	25.2	W3/8山16	30	
	B	黒											

丸パイプ用

打込セットアジャスター

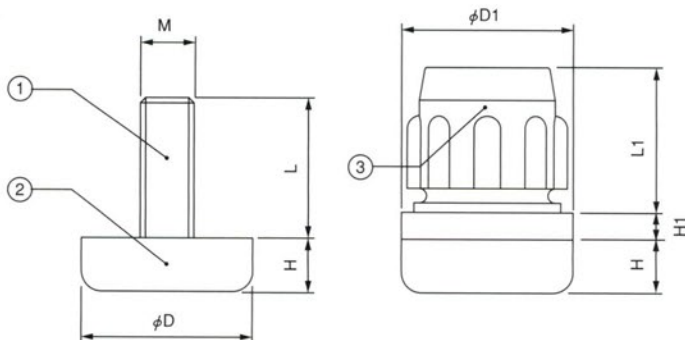

特徴

- 本体材質のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	TPU(ポリウレタン)
3	上部	ABS

品番	仕様コード	色 表面仕上	パイプ	パイプ厚	φD	φD1	H	H1	L	L1	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A903-A	B12	黒	25.4	1.2	25	25.4	10	5	25	27	M8×1.25	28	100
A903-B	B16		31.8	1.6	32	31.8						35	
A903-C	B20		38.1	2.0	40	38						46	

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。


フリーロールアジャスター

Lタイプ



●特徴

- 本体は上下2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。
- 筐体を持ち上げずに高さ調整ができます。




- 底部材質のポリウレタンはゴム特性を有しグリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

HLタイプ




図番	部 品 名	材 質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体上部	PA(ナイロン)
3	本体下部	PA(ナイロン)
4	底部	TPU(ポリウレタン)

品 番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A800-40L	B8	黒	40	23	24	M8×1.25	35	60
A800-50L	B10		50	24	25.5	M10×1.5	58	
A800-60L	B10		60		26		69	
A800-40HL	B8	黒	40	54	32	M8×1.25	71	60
A800-50HL	B10		50		34	M10×1.5	113	

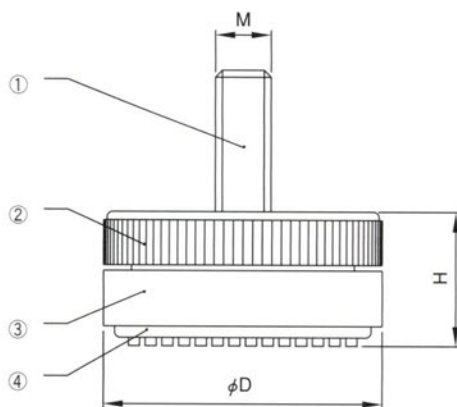

Lタイプ

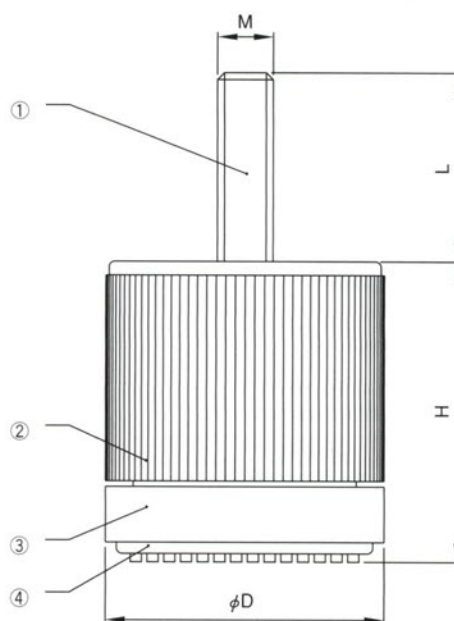



HLタイプ

フリーロールアジャスター・プラス



特徴

- 本体は上下2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。
- 筐体を持ち上げずに高さ調整ができます。




- プラス機能2:底面十字穴付、電動ドライバーで取付けができます。
- プラス機能1:上部六角穴で、取付け後上面よりの高さ調整ができます。
- 底部材質のポリウレタンはゴム特性を有しグリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
- 奥角部の高さ調整に便利です。

材質

- ①ボルト：銅（クロメート処理）
- ②本体上部：PA（ナイロン）
- ③本体下部：PA（ナイロン）
- ④底部：TPU（ポリウレタン）

図番	部 品 名	材 質
1	ボルト	銅（クロメート処理）
2	本体上部	PA（ナイロン）
3	本体下部	PA（ナイロン）
4	底部	TPU（ポリウレタン）

品 番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	W	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A800-32L	B8	黒	32	15	26	M8×1.25	4	28	50
A800-36L	B8		36					31	

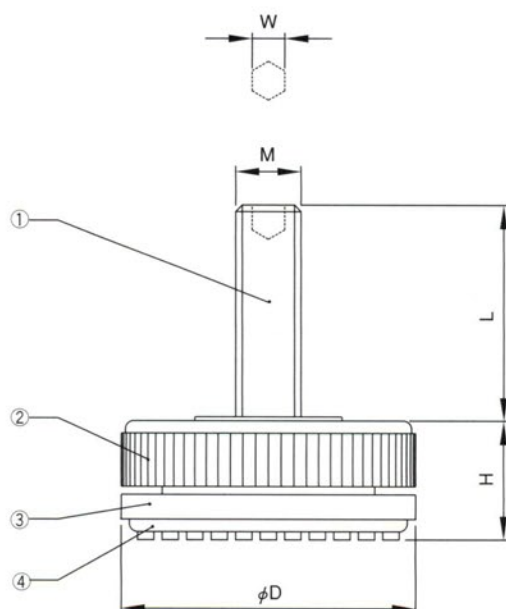

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

アジャスター
クリアアジャスター



A5-26



A4-17・22・26



A600-26A・26B



A5-30・35・45・50





A600-30A



A600-30C/A600-35A

特徴

- 本体材質は透明柔軟材を使用しておりますので、取付時に目立たず床面を傷つけません。

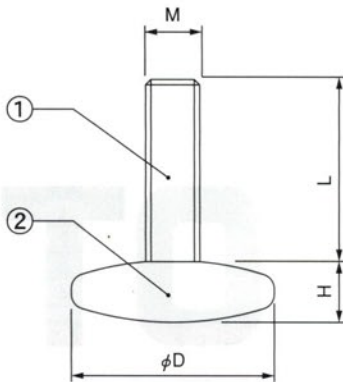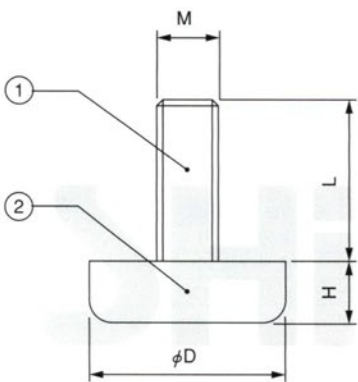

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A5-26	8	透明	26	9.5	27	M8×1.25	19	100

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	S-PVC(軟質塩化ビニル)

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A4-17	3	透明	17	9	10	W3/16山24	5	100
A4-22	1		22		13	W1/4山20	9	
A4-26	1		26		13		10	

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	S-PVC(軟質塩化ビニル)

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A600-26A	8	透明	25.5	8	21	M8×1.25	15	100
A600-26B	5					W5/16山18	14	

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	S-PVC(軟質塩化ビニル)

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A5-30	8	透明	30	9	27	M8×1.25	20	100
A5-35			35	10.5			22	
A5-45			45	9	28		26	
A5-50			50	10			30	

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	S-PVC(軟質塩化ビニル)


品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A600-30A	8	透明	30	9	20	M8×1.25	15	100
A600-30C	3			10	27	W3/8山16	23	
A600-35A	8			10	20	M8×1.25	18	

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	S-PVC(軟質塩化ビニル)

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。

アジャスター

フェルトアジャスター

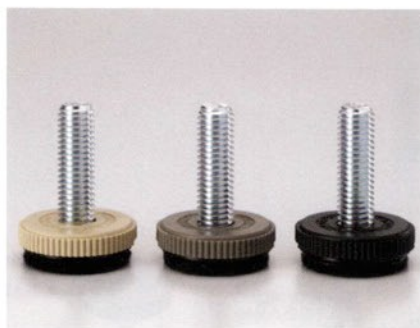


ベージュ ダークブラウン 黒

特徴

- 底面にフェルトを付けたアジャスターです。
- 床面のキズ防止、移動時の振動・音の減少に効果を発揮します。
- 素材別に分解できます。
- 素材の再利用を促進します。

図番	部品名	材質
1	ボルト	銅(表面処理:3価クロメート)
2	本体上部	ABS
3	本体下部	PET+PET繊維フェルト(インサート成形)



※標準フェルト厚さ:2mm以上



側面の溝穴にマイナスドライバー等の工具を差し込み分解します。

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	φD1	H	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A400-20	B6	黒	20	17	9.5	17.5	M6×P1	13	100
	DBR6	ダークブラウン							
	BE6	ベージュ							
A400-25	B6	黒	25	22	9.8	17.5	M6×P1	14	120
	DBR6	ダークブラウン							
	BE6	ベージュ							
	B8	黒				29	M8×P1.25	17	
	DBR8	ダークブラウン							
	BE8	ベージュ							
A400-32	B8	黒	32	28	10.5	28.5	M8×P1.25	18	140
	DBR8	ダークブラウン							
	BE8	ベージュ							
	B10	黒				31.5	M10×P1.5	27	
	DBR10	ダークブラウン							
	BE10	ベージュ							
A400-40	B10	黒	40	36	11	31.5	M10×P1.5	28	160
	DBR10	ダークブラウン							
	BE10	ベージュ							
	B12	黒				36.5	M12×P1.75	44	
	DBR12	ダークブラウン							
	BE12	ベージュ							



アジャスター

ノビールアジャスター



特徴

- 上部にスライドナットを内装しています。
 - 埋め込み寸法以上のアジャスターができます。
 - 埋め込み寸法の少ない家具に最適です。
 - 素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
- 上部は嵌合爪、本体は、溝にマイナスドライバー等の工具を差し込み分解します。



※取付は最少アジャスト状態で取りつけてください。
※取付け工具はプラスチックハンマーをご使用ください。



※角パイプに取付ける場合
パイプ外寸:□28,t1.2

図番	部品名	材質
1	ボルト	銅(表面処理:3価クロメート)
2	本体	PA6
3	上部	PA6-GF

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	L	□W	H1	L1	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A777-40	B	黒	40	6	0~21	28	3	16	36	40

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

アジャスター

リサイクルアジャスター




本体上部
六角ボルト
本体下部

特徴

- 材質別に分解ができますので廃棄の際には分別廃棄が可能です。
- 受注生産にてネジ部寸法の変更も承ります。


図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	本体	ABS

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	H1	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A100-32	B8	黒	32	13	11	25	M8×1.25	21	160
	B10					26.5	M10×1.5	33	
A100-40	B8		40	13	11	25	M8×1.25	25	200
	B10					26.5	M10×1.5	36	
A100-50	B10		50	16	13	24	M10×1.5	43	240
	B12					25	M12×1.75	54	
A100-60	B10		60	18	15	23	M10×1.5	52	280
	B12					24	M12×1.75	63	

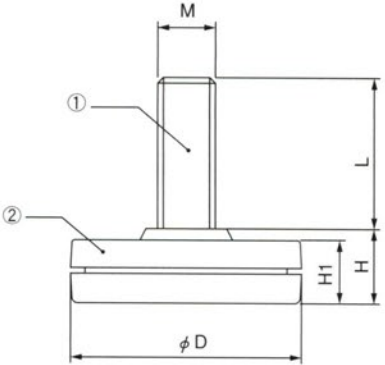


アジャスター

リサイクルテーパーアジャスター

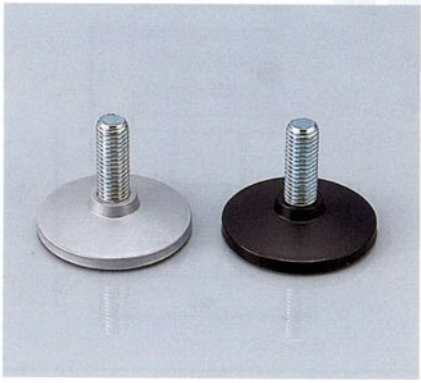

底面穴部にマイナスドライバー等の工具を差し込み分解します。




カバー
特殊ボルト
底部

特徴

- 材質別に分解ができますので廃棄の際には分別廃棄が可能です。
- 受注生産にてネジ部寸法の変更も承ります。

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(クロメート処理)
2	カバー/底部	ABS


品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	H1	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A300-48	B10	黒	48	13	9	25	M10×1.5	44	100
	S10	シルバー							

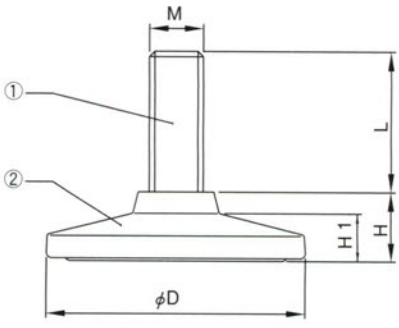


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

アジャスター

リサイクル首振りアジャスター

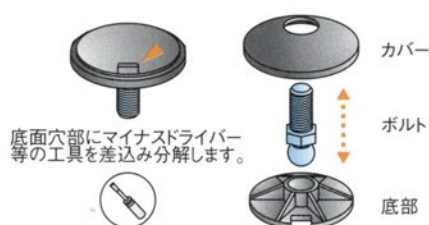

底面穴部にマイナスドライバー等の工具を差込み分解します。

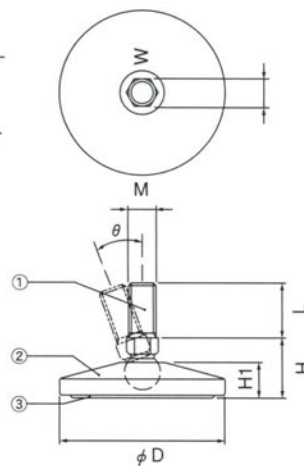

特徴



- 首振り機能を設けておりますので、傾斜した脚、凹凸のある床面に対応できます。
- 材質別に分解ができますので廃棄の際には分別廃棄が可能です。

図番	部品名	材質
1	ボルト	銅(艶消しクロームめっき)
2	カバー	ABS
3	底部	ABS

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	H1	L	W	M×ピッチ	θ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A200-60	B10	黒	60	22	13	20	10	M10×1.5	20	44	100
	C10	クローム									

アジャスター

首振りアジャスター

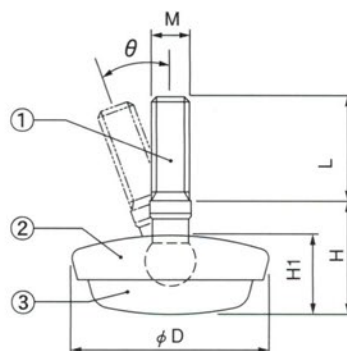

特徴

- 首振り機能を設けておりますので、傾斜した脚、凹凸のある床面に対応できます。

図番	部品名	材質
1	M8ボルト	銅(クロメート処理)/黄銅
2	カバー	銅(艶消しクロームめっき)
3	底部	PA(ナイロン)

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	H1	L	W	M×ピッチ	θ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A44	8	材質参照	31	18	13	17	7.3	M8×1.25	20	24	100

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

ダイカストアジャスター

A110-U




特徴

- 本体に亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプです。
- 底部材質のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

図番	部 品 名	材 質
1	ボルト	鋼 (3価クロメート処理)
2	本体	ZDC (亜鉛ダイカスト)
3	底部	TPU (ポリウレタン)・黒

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	H1	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A110-25U	8	クローム (ヘアライン 仕上げ)	25	11	8	24	M8×1.25	26	600
A110-28U	8		28					29	
A110-32U	10		32	11.5	8.5	26.5	M10×1.5	44	700
A110-36U	10		36					50	
A110-40U	10		40	13	10			57	800
A110-45U	10		45	14	11	26		69	
A110-50U	12		50	15		30	M12×1.75	100	900

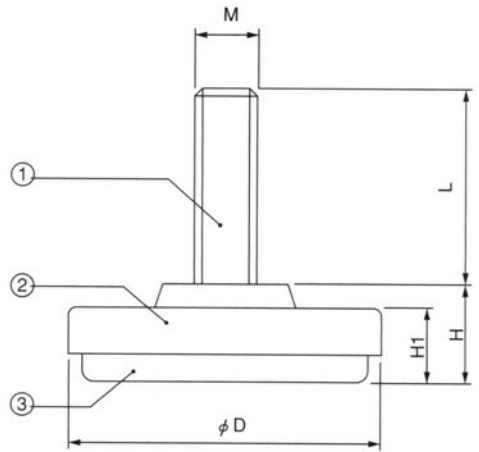

ダイカストアジャスター

A110




特徴

- 底部材質には耐久性に優れたABSを使用しています。

図番	部 品 名	材 質
1	ボルト	鋼 (3価クロメート処理)
2	本体	ZDC (亜鉛ダイカスト)
3	底部	ABS・黒

品番	仕様コード	色 表面仕上	φD	H	H1	L	M×ピッチ	自重 (g)	耐荷重 (kgf)
A110-25	8	クローム	25	11	8	24	M8×1.25	25	600
A110-28	8		28					28	
A110-32	12	クローム (ヘアライン 仕上げ)	32	10	8.5	12	M12×1.75	33	700
	10			11.5				43	
A110-36	10		36	12	9	26.5	M10×1.5	50	
A110-40	10		40	12.5	9.5			58	
A110-45	10		45	13.5	10.5	26	M10×1.5	67	800
A110-50	12		50	14.5	10.5	30	M12×1.75	96	900
				12		90			

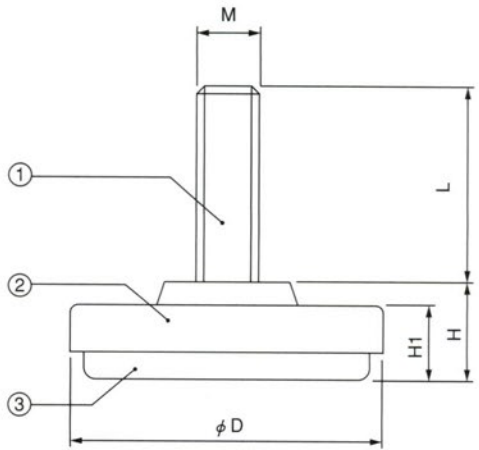

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

アジャスター A113




特徴

- 底面に十字溝を設けておりますので電動工具等で簡単に取付可能です。

図番	部品名	材質
1	ボルト	鋼(表面処理:3価クロメート)
2	本体:透明	S-PVC(軟質塩化ビニル)
2	本体:黒	TPU(ポリウレタン)

品番	仕様コード	色	φD	H	L	M×ピッチ	自重(g)	耐荷重(kgf)
A113-25	8	透明	25	10	25	M8×1.25	17	160
	B8	黒					25	
A113-32	8	透明	32	10	25	M8×1.25	25	160
	B8	黒					25	
A113-40	10	透明	40	10	25	M10×1.5	32	200
	B10	黒					32	

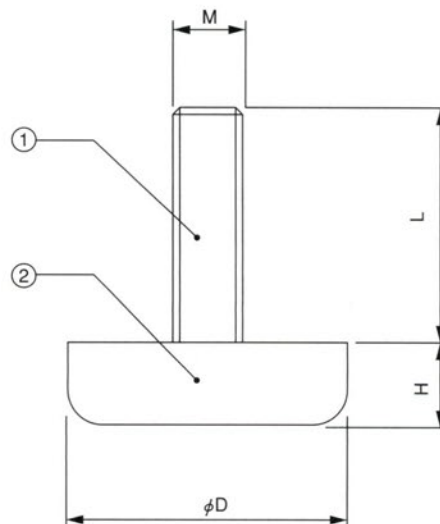


※透明品は再生材料を使用していません。
※グリップ機能は黒色品が対象です。

アジャスター M8



図番	部品名	材質	表面仕上・色
1	さらボルト	SWRM	MFZn
2	本体	PP	ウォームブラック

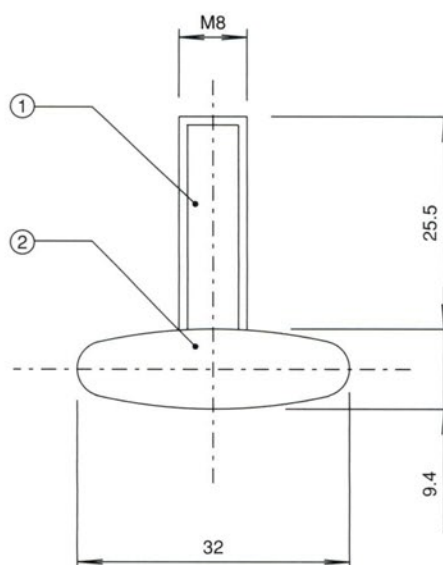


アジャスター AD-501



- アジャスターベースと組み合わせることにより、さまざまな場所に取付可能です。
- 表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。
- M10用ねじ頭はー、M8は十です。

材料	仕上げ
銅	有色クロメート処理

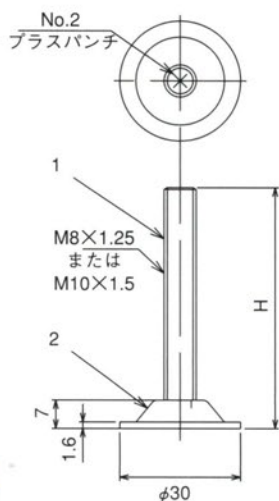

■M10用

品番	高さ H	耐荷重 N (kgf)	質量 (g)
AD-501-30G	30	1372 (140)	20
AD-501-60G	60	1372 (140)	37
AD-501-90G	90	1372 (140)	50
AD-501-120G	120	1372 (140)	65

■M8用


品番	高さ H	耐荷重 N (kgf)	質量 (g)
AD-501-30E	30	980 (100)	17
AD-501-50E	50	980 (100)	22
AD-501-60E	60	980 (100)	25
AD-501-70E	70	980 (100)	28
AD-501-75E	75	980 (100)	30
AD-501-80E	80	980 (100)	31
AD-501-90E	90	980 (100)	35
AD-501-105E	105	980 (100)	38
AD-501-120E	120	980 (100)	43
AD-501-130E	130	980 (100)	45

アジャスター AD-502



- アジャスターベースと組み合わせることにより、さまざまな場所に取付可能です。

材料	仕上げ
銅	有色クロメート処理

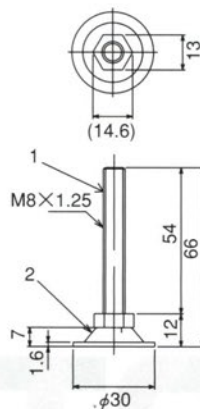

品番	材料	仕上げ	耐荷重 N (kgf)	質量 (g)
AD-502	銅	有色クロメート処理	2744 (280)	30
AD-502BZC	銅	ブラックメッキ	-	-

品番	品名	材料	仕上げ
AD-502-SP	AD-502専用スパナ	銅	有色クロメート処理


アジャスター用カバー AD-501/AD-502用カバー



材料
プラスチック

■ AD-501,AD-502用

品番	色	質量 (g)
ADKW	ナチュラル(半透明)	1
ADKB	ブラック	

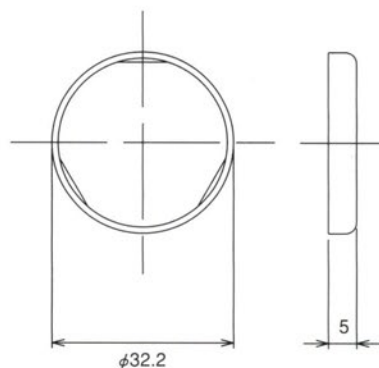

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

アジャスター

エコアジャスターEA型



特徴


- 環境に配慮しています。
- マイナスドライバーで材料別に分解できるので、分別廃棄ができます。
- ねじ部は三価クロメート処理です。
- 首振り機構付なので、脚に角度がついている場合や床面が傾斜している場合、水平に保つ事ができます。

用途

- コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など

品番	部品名	材料	材質
1	本体	ABS樹脂	ダークグレー
2	底部	ABS樹脂	ダークグレー
3	ねじ部	銅	三価クロメート処理

品番	A	B	φD	H	H1	H2	L	θ°	d	耐荷重N (kgf)	質量 (g)
EA-25M6	8	9.2	25	31	8.5	14	17	10	M6×1	490 (50)	10
EA-30M8	10	11.5	30	37.5	10.5	17	20.5	15	M8×1.25	980 (100)	20
EA-40M10	13	15	40	42.5	13	20.5	22	12.5	M10×1.5	1274 (130)	32
EA-50M12	17	19.6	50	51	16	25	26	10	M12×1.75	2646 (270)	60

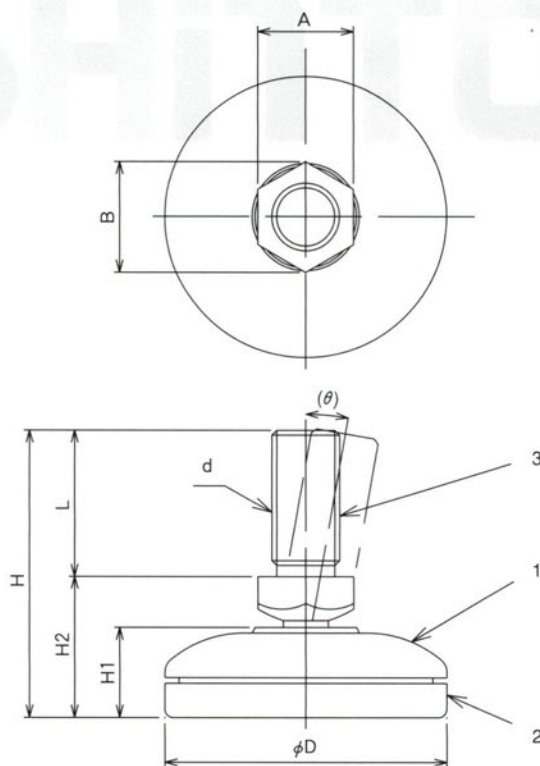

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

アジャスター Nアジャスター



記 号	製品名	材質	表面処理
1	本体	SPC	MFZn-C
2	ネジ部	SWRM	MFZn-C

		H (高さ)
M8X30	M10X30	H=30
	M10X45	H=45
M8X60		H=60
	M10X70	H=70
M8X75		H=75
M8X90		H=90

