

個別錠前 (個別1,000種類)

脱着錠前 (最大5,000種類)



CMZ-101(鍵止式)・CMX-101(鍵止式)

不特定の人が利用する公共施設、スパ、スポーツクラブ等のロッカー、小物入れ等に最適です。
子鍵を紛失した場合には内筒を交換し、盗難を防げます。
カムロックタイプで木製用に適しています。

仕様

鍵回転角度	右90°
鍵抜き差し位置	1ヶ所
鍵違い数	1,000種類(最大5,000種類)
キー t=1.8	リバーシブル 1本キー付

照号	部品名	材質	表面処理
1	シリンダーケース	ZDC	MZCr-梨地
2	ピストン	ZDC	MBCr-梨地
3	大ナット φ22W20山	SWRM	MFZn-C
4	ワッシャー	C3602BD	
5	ペロカン	SPCC	MFZn-C
6	ナベ小ネジ M5	SWRM	MFZn-C

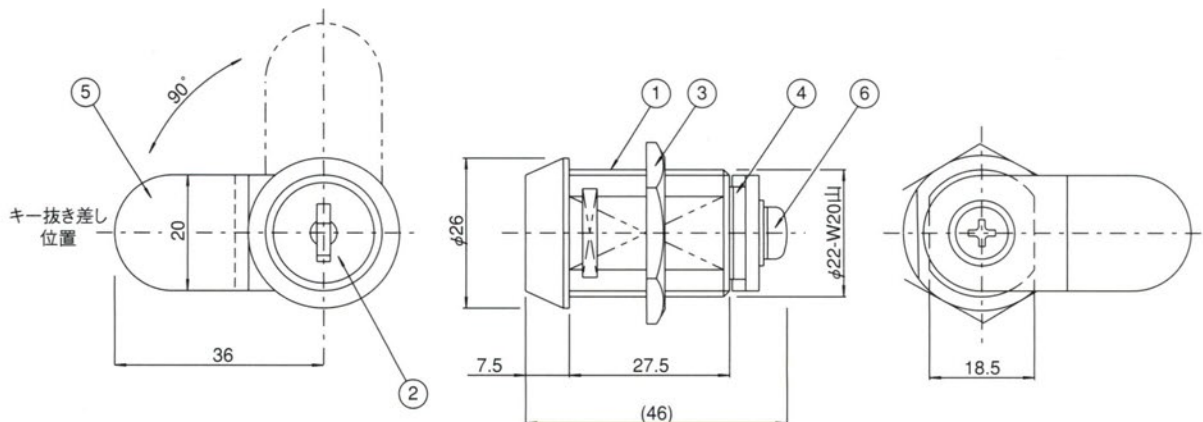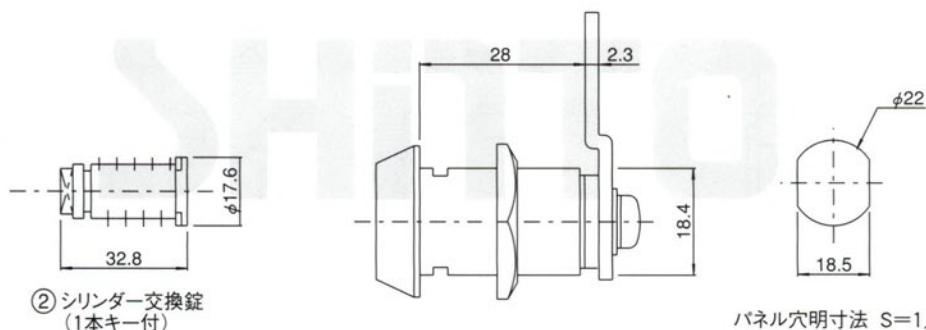

ダイヤル錠

DST27-SD







ダイヤル錠 DST27-SD

引出しタイプに使用できます。


社内ロッカー、学校用ロッカー、公共施設に最適です。
特定、不特定の方が利用できます。

設定番号がわからなくても、非常開錠と番号検索ができます。

No.	部品名	数量	材質	表面処理
1	本体・ケース		ABS樹脂	
2	ペロカン		SPCC	MFZn-C
3	ツマミ		ABS樹脂	
4	検索用錠			
5	ラッチ		POM樹脂	

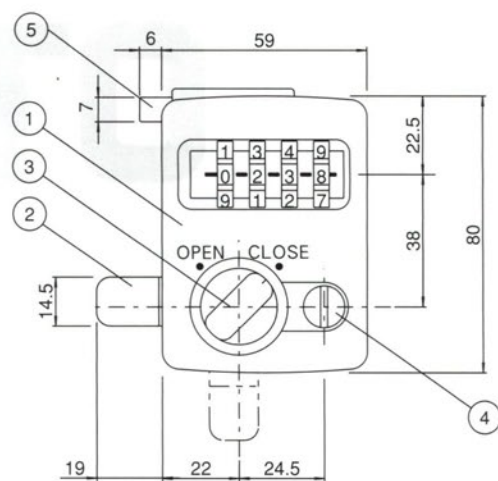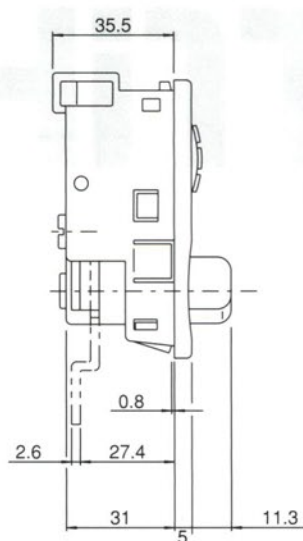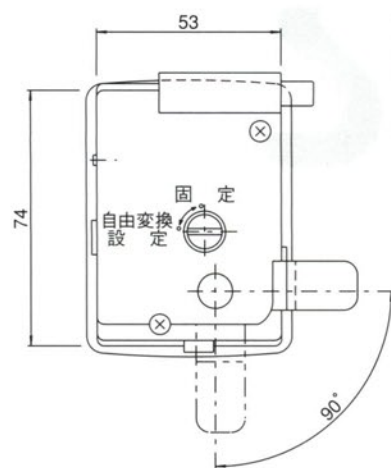

パネル穴明寸法 S=1/2



ダイヤル錠

DST21-SD/DST23-SD




ダイヤル錠 DST21/23-SD

扉用に使用できます。

特定、不特定の方が利用できます。

設定番号がわからなくても、非常開錠と番号検索ができます。

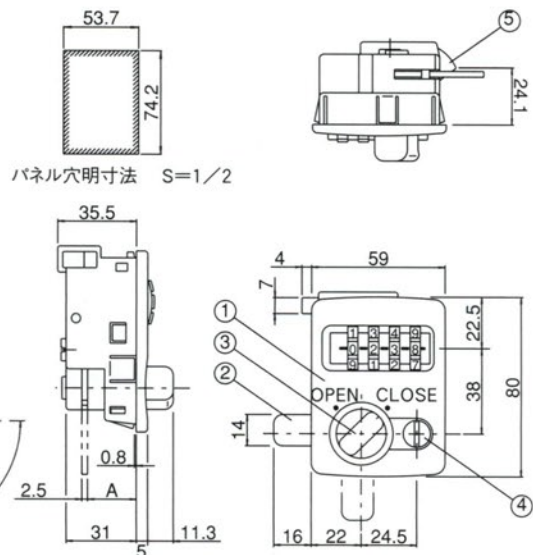


品名	A寸法
21型	21.0
23型	23.0

No.	部品名	数量	材質	表面処理
1	本体・ケース		ABS樹脂	
2	ペロカン		SPCC	MFZn-C
3	ツマミ		ABS樹脂	
4	検索用錠			
5	ラッチ		POM樹脂	

ダイヤル錠

DST21/23 横型

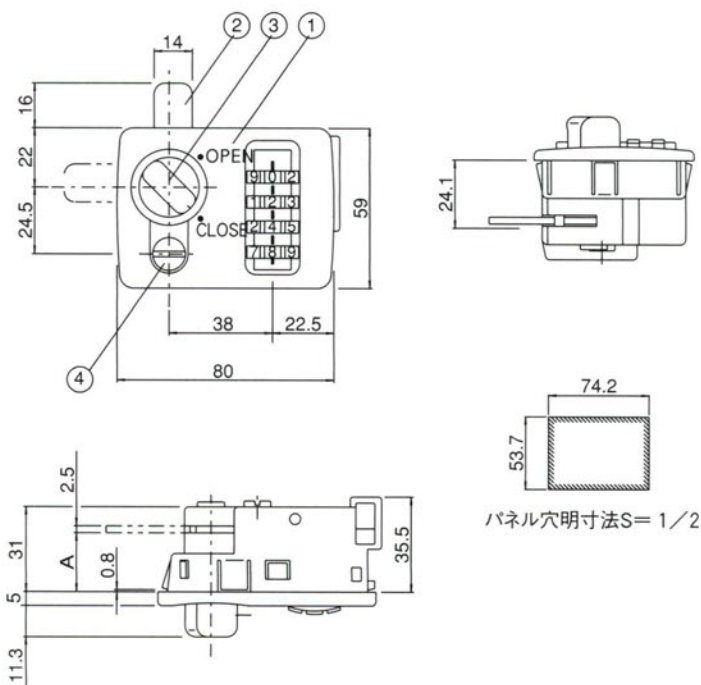



品名	A寸法
21型	21.0
23型	23.0

No.	部品名	数量	材質	備考
1	本体・ケース		ABS樹脂	
2	ペロカン		SPCC	MFZn-C
3	ツマミ		ABS樹脂	
4	検索用錠			

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積りいたします。

ダイヤル錠用

木製用取付プレート (DST-21・23・27用)

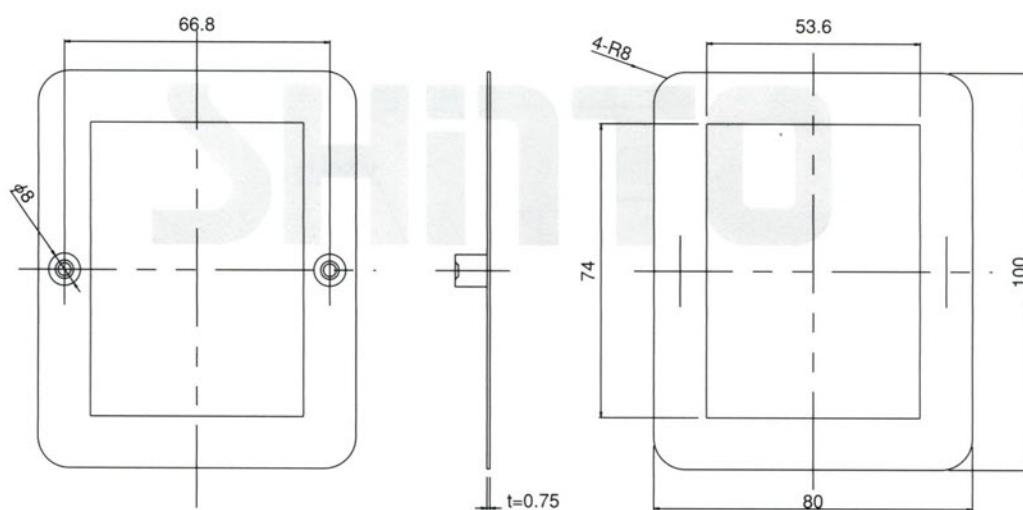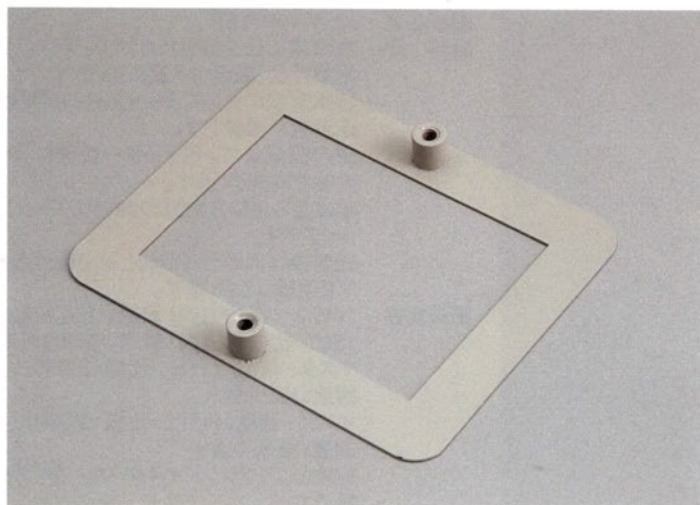

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。

Sロック


KL-1-10P/KL-1-15P



■製品名・KL-1-10P・15P

- 特徴
- ・高精度に仕上げられたシリンダーにより、耐摩耗性、安全性を高めています。
 - ・特殊形状のピンにより、ピッキング等の不正解錠が困難です。
 - ・鍵の編成はコンピューター管理により安全性を高めています。
 - ・鍵は抜き差し方向性の無いリバーシブルタイプです。
 - ・鍵変換は汎用性を目的とし、2種類のタイプを用意しております。
- 鍵変換
- ・10ピン仕様(2方向) 鍵違い150万通り
 - ・15ピン仕様(3方向) 鍵違い9,000万通り
 - ・マスター装置付11ピン仕様(2方向) 鍵違い250通り
 - ・マスター装置付15ピン仕様(3方向) 鍵違い2,520通り
 - ・特注としてグランドマスターキータイプも可能です。

照号	部品名	材質	表面処理
1	ピストン	C3602BD	MBCr-ヘアーライン仕上
2	シリンダーケース	C3602BD	MBCr-ヘアーライン仕上
3	ケースリング	C3602BD	MBCr

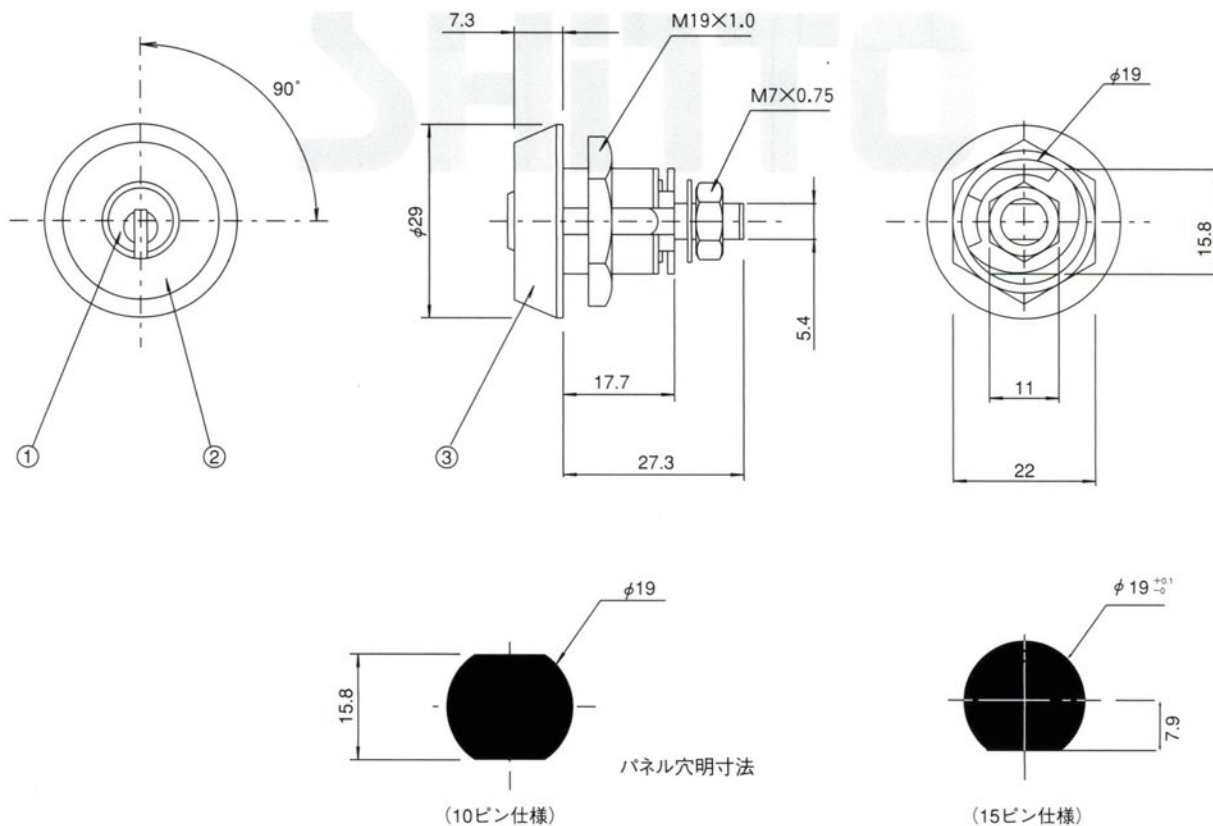

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

Sロック


No.3000



- ロット棒
- 材質 : SWRM
- 表面処理 : MFZn-C
- X寸法を御指定下さい。

照号	部品名	材質	表面処理
1	Sロック	C3602BD	MBCrヘアーライン仕上
2	ケース	SPCC	MFZn
3	ペロカン	SPCC	MFZn
4	裏カバー	SPCC	MFZn

注文例：No.3000-15PMK
 品名 仕様

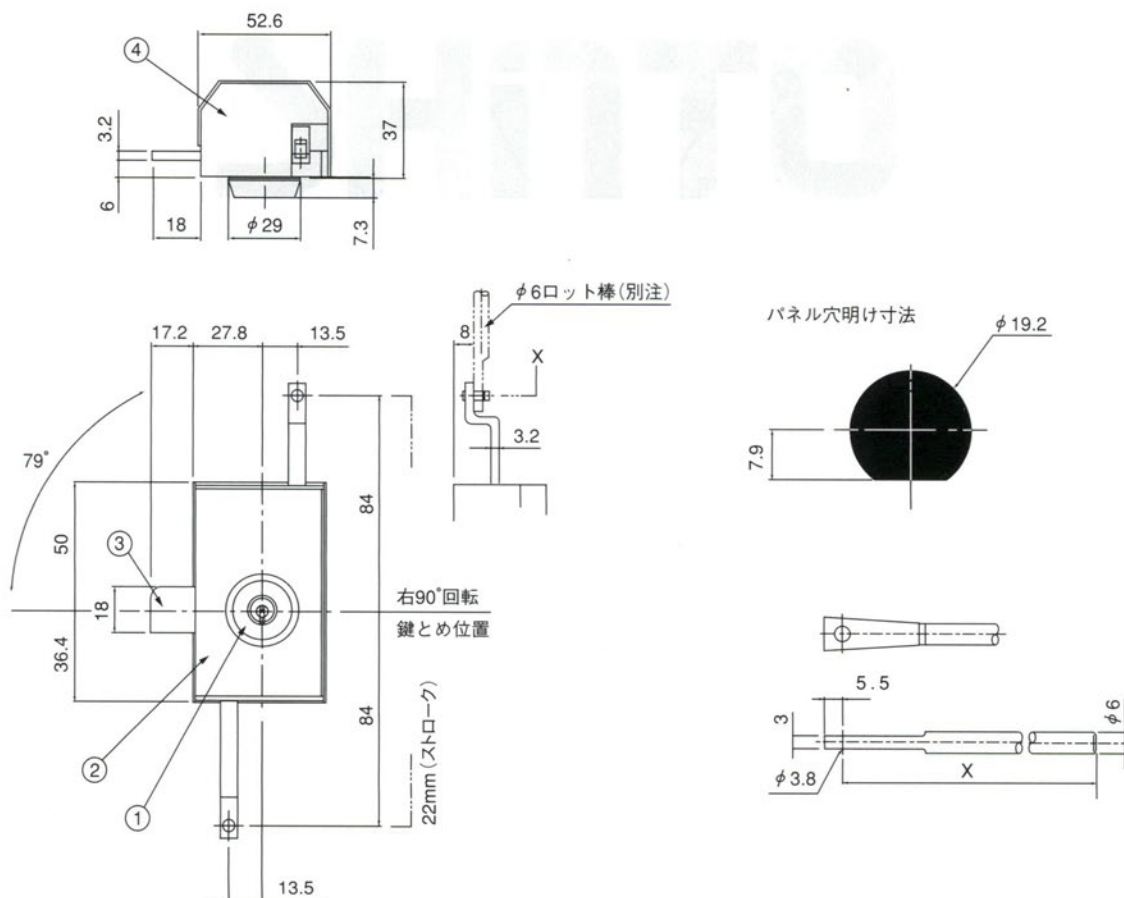

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

Sロック

3N 脱着錠



3N脱着錠

両替機、ゲーム機、小物入れロッカー等に最適です。
子鍵を紛失した場合には、内筒を交換し、盗難を
防げます。

高精度に仕上げられた、ピン穴、及びピンにより、
鍵面に対し垂直構造、耐摩耗性、安全性を高め
ています。

特殊形状のピンにより、合鍵以外での開錠は非
常に困難です。

豊富な鍵違い

10P仕様 (2方向) 鍵違い200万通り (実用値150万
通り)

11Pマスター仕様 (2方向) 1マスター鍵違い250通り




15P仕様 (3方向) 鍵違い1億2千万通り (実用値
9,000万通り)

15Pマスター仕様 (3方向) 1マスター鍵違い2,520通り




仕様

鍵回転角度	右90°
鍵抜き差し位置	1ヶ所


照号	部品名	材質	表面処理
1	シリンダーケース	ZDC	MZCr
2	脱着用シリンダー	C3602BD	MBCr
3	大ナット M19	ZDC	MZZn-C
4	内歯座金	SUP	MFZn-B
5	内歯座金	SWRM	MFZn-C
6	ストッパー	C2801P	MBNi

パネル穴明寸法
S=1/1

縮尺=1/1



脱着用ピン 脱着用キー 子鍵 (1本キー付)
(SUS) (C2801P-MBNi) (C2801P-MBNi)

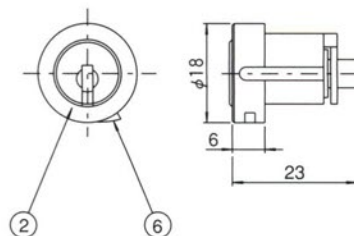

シリンダー交換錠

Sロック

4N 脱着錠



4N脱着錠

両替機、ゲーム機、小物入れロッカー等に最適です。
子鍵を紛失した場合には、内筒を交換し、盗難を
防げます。

高精度に仕上げられた、ピン穴、及びピンにより、鍵面に対し垂直構造、耐摩耗性、安全性を高めています。

特殊形状のピンにより、合鍵以外での開錠は非常に困難です。

豊富な鍵違い

10P仕様(2方向) 鍵違い200万通り(実用値150万
通り)


11Pマスター仕様(2方向) 1マスター鍵違い250通り
15P仕様(3方向) 鍵違い1億2千万通り(実用値
9,000万通り)

15Pマスター仕様(3方向)1マスター鍵違い2.520通り

仕様

鍵回転角度	右90°
鍵抜き差し位置	1ヶ所

照 号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	シリンダーケース	ZDC	MZCr
2	脱着用シリンダー	C3602BD	MBCr
3	大ナット M22	ZDC	MZZn-C
4	内歯座金	SUP	MFZn-B
5	小ナット M7	SWRM	MBZn-C
6	ストッパー	C2801P	MBNi

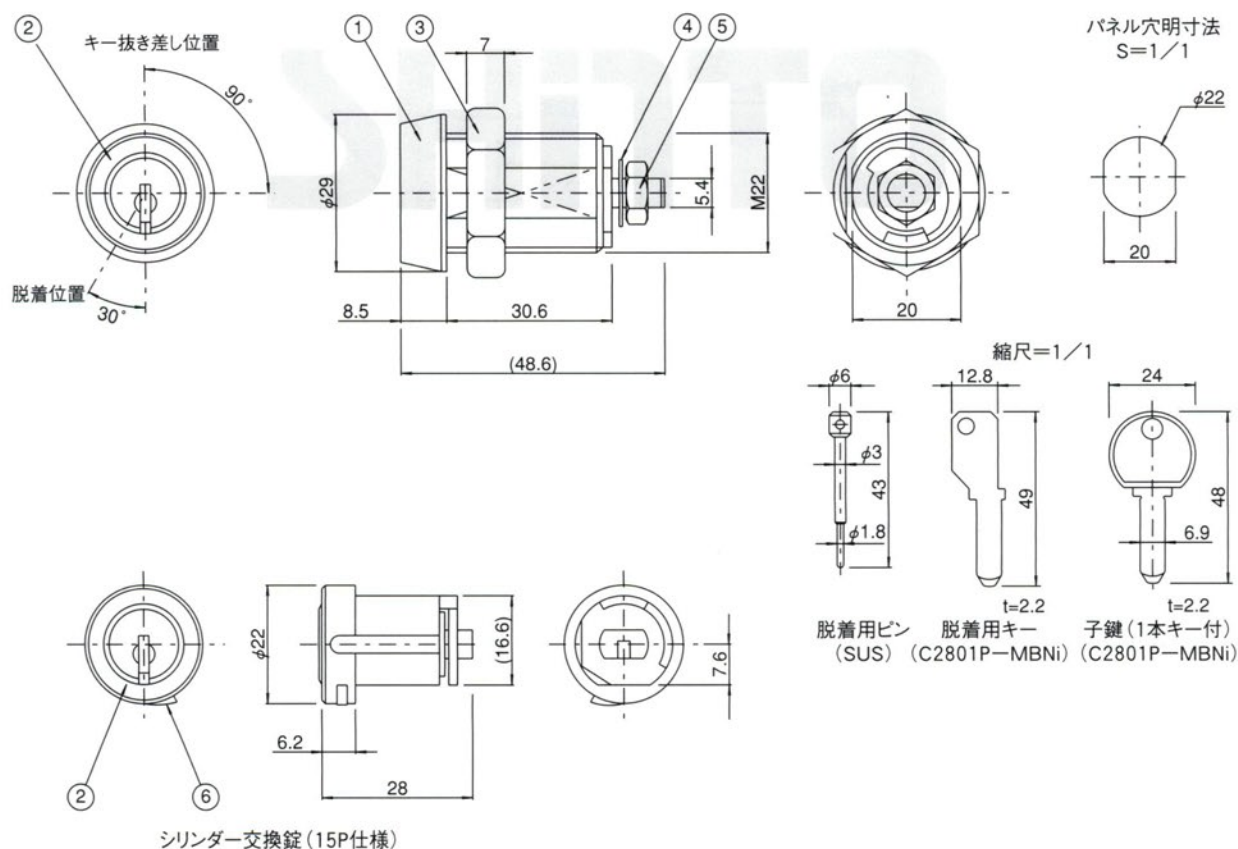

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

Sロック

6KL 防水型錠



6KL 防水型

両替機、ゲーム機、メールボックス等に最適です。
高精度に仕上げられた、ピン穴、及びピンにより、
鍵面に対し垂直構造、耐摩耗性、安全性を高めて
います。
特殊形状のピンにより、合鍵以外での開錠は非
常に困難です。

豊富な鍵違い






6P仕様(2方向) 鍵違い100通り。

7P仕様300通り。

仕様

鍵回転角度	右90°
鍵抜き差し位置	1ヶ所

照号	部品名	材質	表面処理
1	ピストン	C3602BD	MBCr
2	シリンダーケース	C3602BD	MBCr
3	大ナットM19	SWRM	MFZn-C
4	内歯座金	SUP	MFZn-B
5	小ナットM7	SWRM	MFZn-C
6	カム	SPCC	MFZn-C
7	キー t=2.2	C2801P	MBNi

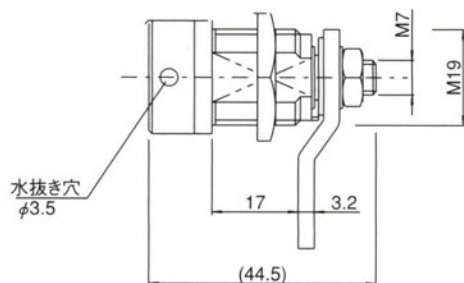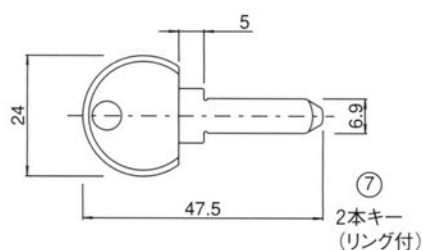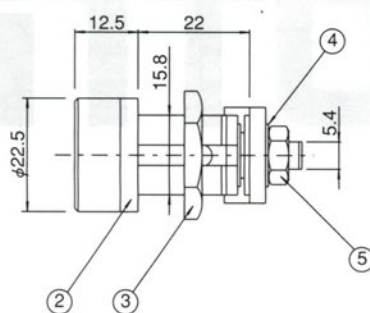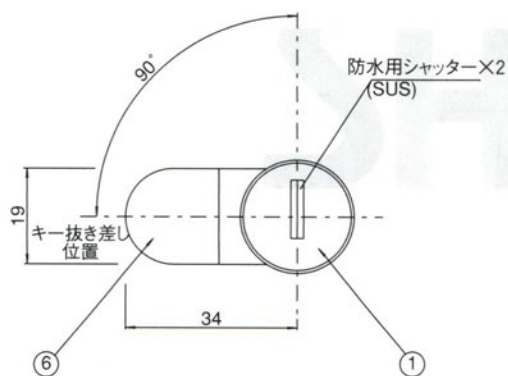

Sロック

LB 錠



LB錠

社内ロッカー、学校用ロッカー、レジャー施設等に最適です。

高精度に仕上げられた、ピン穴、及びピンにより、鍵面に対し垂直構造、耐摩耗性、安全性を高めています。

特殊形状のピンにより、合鍵以外での開錠は非常に困難です。

豊富な鍵違い

10P仕様(2方向) 鍵違い200万通り(実用値150万通り)

11Pマスター仕様(2方向) 1マスター鍵違い250通り


15P仕様(3方向) 鍵違い1億2千万通り(実用値9,000万通り)

15Pマスター仕様(3方向) 1マスター鍵違い2,520通り

仕様

鍵回転角度	右90°
鍵抜き差し位置	1ヶ所

照号	部品名	材質	表面処理
1	シリンダー本体	C3602BD	MBCrへアーライン仕上
2	小箱	SPCC	MFZn-C
3	デットボルト	SUS	
4	ケース本体	SPCC	MFNi

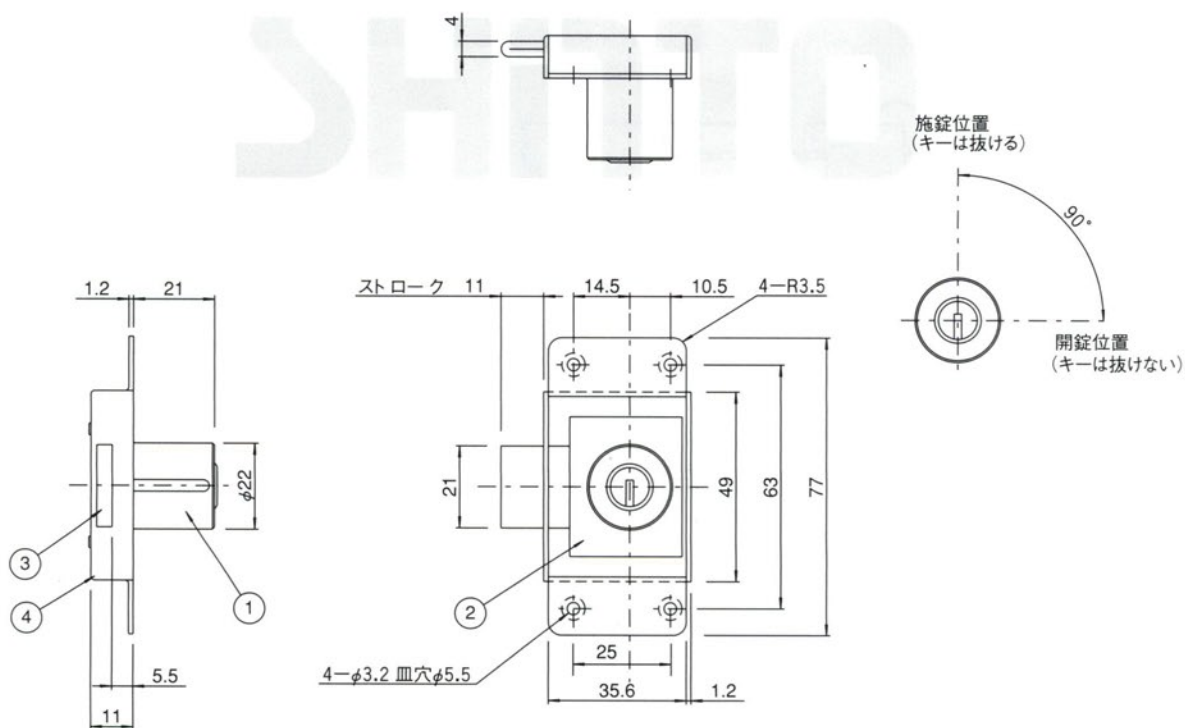


オールロック錠

FCL-1 並ラッチ



仕様：4本ピンタンプラー 鍵変換G型110種

照号	部品名	材質	表面処理
1	ラッチ	C3604BD	生地
2	ピストン	ZDC	MZCr
3	ケースキャップ	ZDC	MZCr
4	シリンダーケース	ZDC	生地

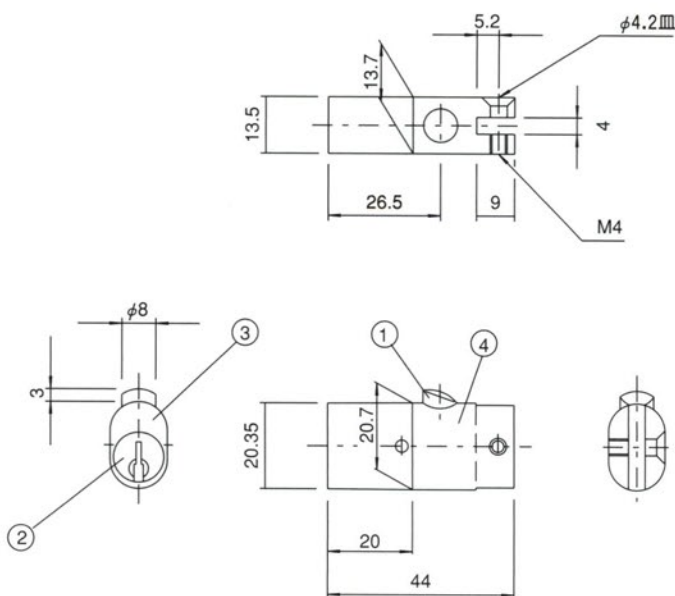


オールロック錠

FCL-1 平ラッチ



仕様：4本ピンタンプラー 鍵変換G型110種

照号	部品名	材質	表面処理
1	ラッチ	C3604BD	生地
2	ピストン	ZDC	MZCr
3	ケースキャップ	ZDC	MZCr
4	シリンダーケース	ZDC	生地

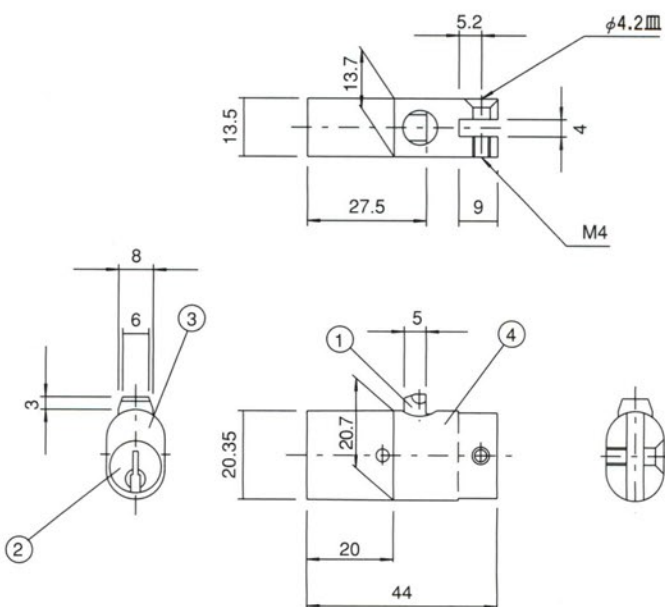

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。


引戸錠

DK-02




仕様：5枚デスクタンブラー 鍵変換50違い×2種

照号	部品名	材質	表面処理
1	ピストン	ZDC	MZCr—梨地
2	本体	ZDC	シルバー色塗装
3	カマ	ZDC	生地

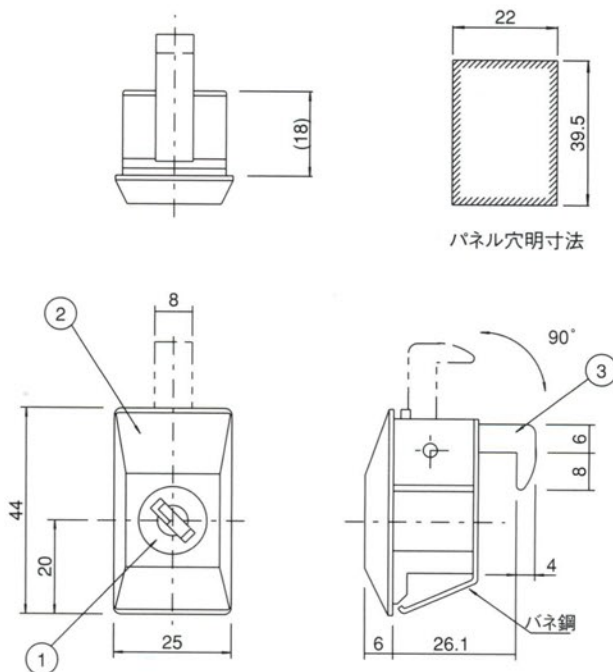


八万ロック

八万ロック

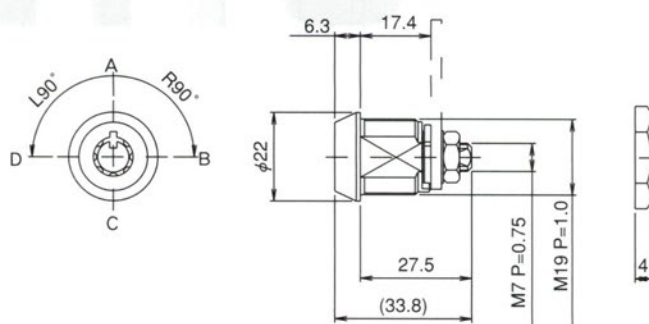

照号	部品名	材質	表面処理
1	本体	ZDC	クロムメッキ
2	角度規制カム	SPCC	三価クロメートメッキ
3	歯付きワッシャー	S	三価クロメートメッキ
4	M7ナット	S	三価クロメートメッキ
5	M19ナット	ZDC	三価クロメートメッキ
6	キー	SPCC/SUM	ニッケルメッキ

- RoHS対応品のご注文も承ります。
ご注文の際は、RoHS対応品とご明記下さい。
弊社ではクロムメッキをRoHS対応品としておりますが、
不可の場合には別途ご相談させていただきます。
- 最大鍵違い数 600,000種
- 2カ所抜きも可能です。(右90°のみ)
- ペロカンは別注文です。

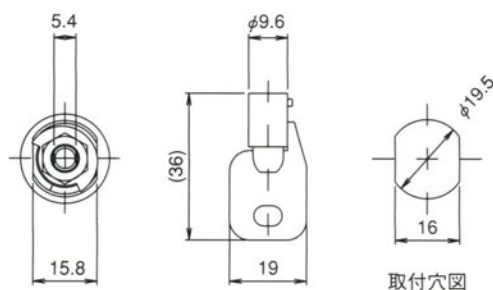


取付穴図

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

CLロック

CLロック

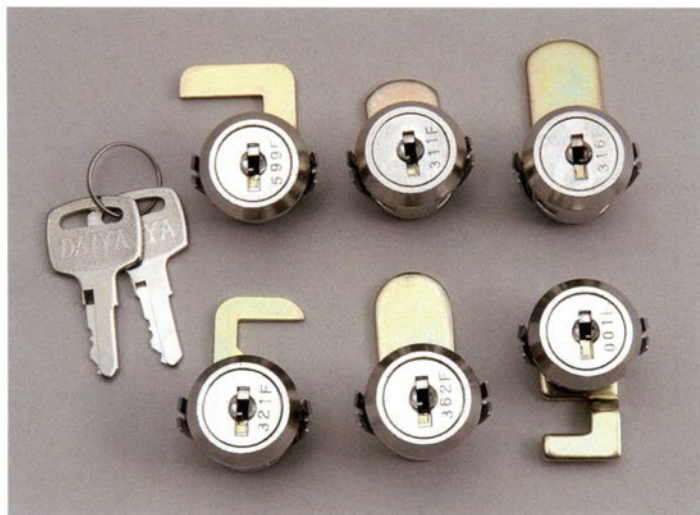


仕様：5枚タンブラー 鍵変換50種違いX2種 (E,F)


照号	部品名	材質	表面処理
1	ピストン	ZDC	MZNi
2	本体	ZDC	MZNi
3	クリップ	SUS304	
4	ペロカン	SPCC	MFZn-C

●パネル厚 0.6～0.8mm用です。


●特注として鍵止めの製作も出来ます。

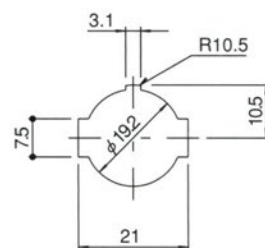パネル穴明け寸法・位置
(CL-01,03,04,05)


CL-01

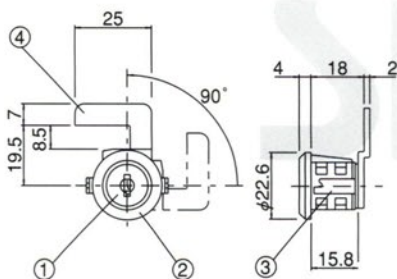


CL-02

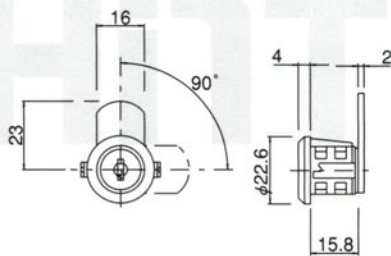


CL-03

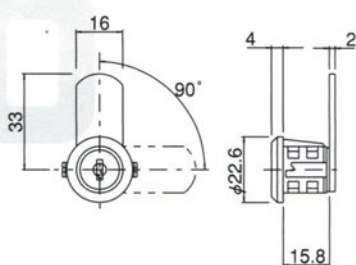



CL-04

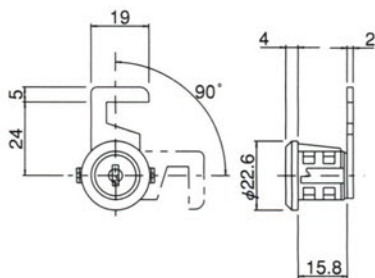

CL-05

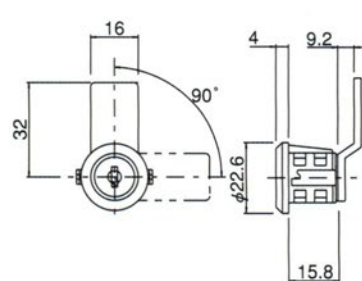

CL-55



パネル穴明け寸法 (CL-55)

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。



封印錠

扉用封印錠



仕様：鍵変換120種／4本ピンタンブラー

照号	部品名	材質	表面処理
1	シリンダー	ZDC	MZCr
2	大 函	SPC	MFZn-C
3	プレート	ZDC	MZCr
4	デットボルト	ZDC	

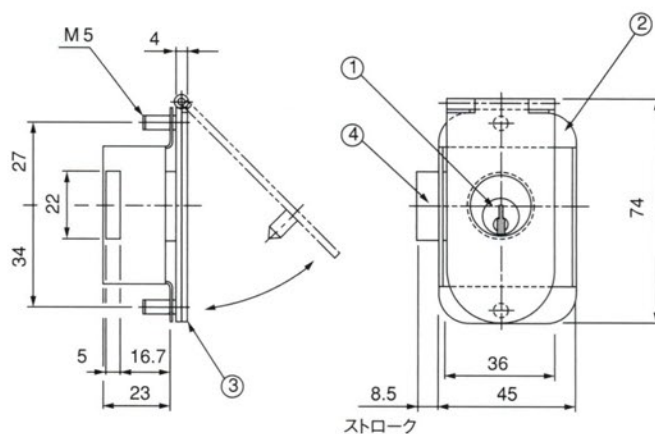

パネル穴明け寸法



封印錠

引出用封印錠



仕様：鍵変換120種／4本ピンタンブラー

照号	部品名	材質	表面処理
1	シリンダー	ZDC	MZCr
2	大 函	SPC	MFZn-C
3	プレート	ZDC	MZCr
4	デットボルト	ZDC	

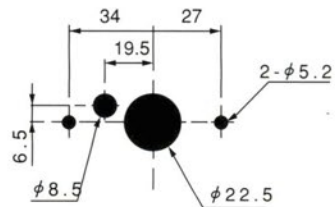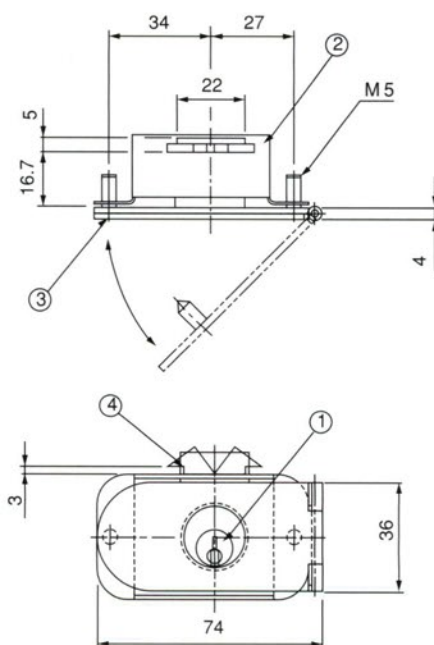

パネル穴明け寸法

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

テンキーロック

テンキーロック (CL-STE-L)





テンキーロック CL-STU-L-II

スチール扉の板厚0.6~0.8mmまでワンタッチ取付できます。
スチール扉の板厚1mmのものは別途お問い合わせ下さい。
スチール扉の板厚1.2mm以上及びウッド扉の場合は、扉にフロント、リアユニットを挟み込みネジ4本で取付します。
スチール扉厚1.2mm以上及びウッド扉の取付穴寸法は同じです。
ネジの締付トルクは2.5~3.5Kgf・cmで行って下さい。
締めすぎると本体を破壊する恐れがあります。
その他についてはご相談下さい。

- 電 源 単3アルカリ電池X2個 (AC電源方式変更可)
- 電池寿命 約5年
- 表 示 2種類状態表示 (LED)
- 入力方式 12キー (0~9、クリア、メモリ)
- 電子錠部 ソレノイド駆動によるロック方式
- 非常解錠 錠前 (オリジナルマスター錠)

CL-STE-L 取付穴図 (ウッド)



ウッド扉 ネジ4本で取付

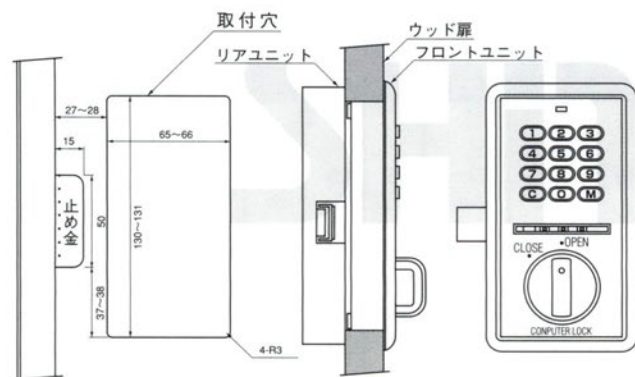

- ・板厚18mm~25mmまでのウッド扉に取付可能です。
 - ・ネジ締め付けトルク 2.5kg~3.5kgf・cmとして下さい。(M3ドライバーを使用し、指先でギュッと締め込む程度)
- (注) 締めすぎると本体を破壊する可能性があります。

CL-STE-L 取付穴図 (スチール)

スチール扉 ワンタッチ取付 (板厚0.7mm~0.8mm)

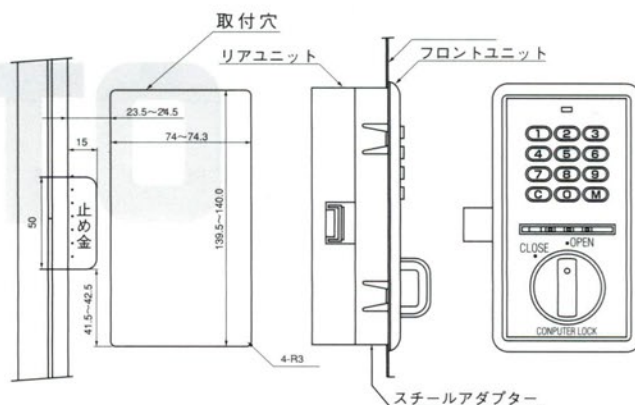

- ・板厚0.7mm~0.8mmのスチール扉にワンタッチ取付出来ます。
 - ・板厚が1.0mmを超える場合はネジ4本での取付になります。
- ※取付穴はウッドと同じになります。

(単位: mm)