




埋込マグネットキャッチ



板金用マグネットキャッチ SS-30型



材質 : ABC樹脂
色 : アイボリー
吸着力: 約3Kg
パネル穴開け寸法 30×11.4
吸着力にバラつきがありますので
現品でご確認ください。



取付穴寸法 t=0.8



No.	材 料	仕 上
1	ABS	アイボリー
2	銅(ヨーク)	有色クロメート処理
3	フェライト	—


品 番	吸着力 N(kgf)	質 量(g)
SS30	29.4 (3)	22

マグネットキャッチ

SM-77S




材質 : アルミ
仕上 : ゴールド/シルバー
吸着力: 約8Kg
標準仕様では木ネジはセットされていません。

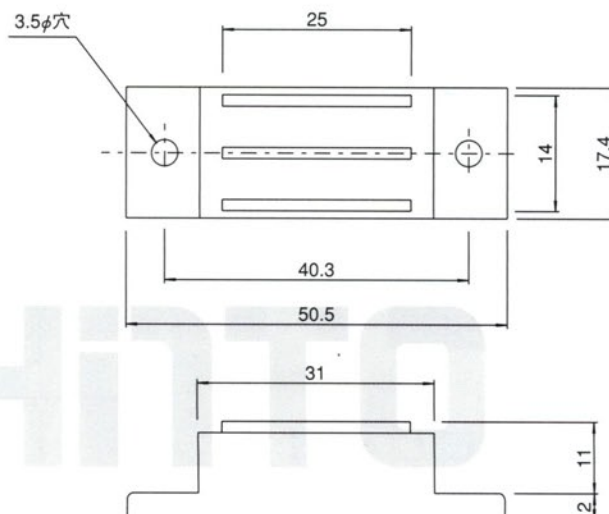


マグネットキャッチ

SM-41




材質 : PP樹脂
色 : 白/茶色
吸着力: 約2.5Kg

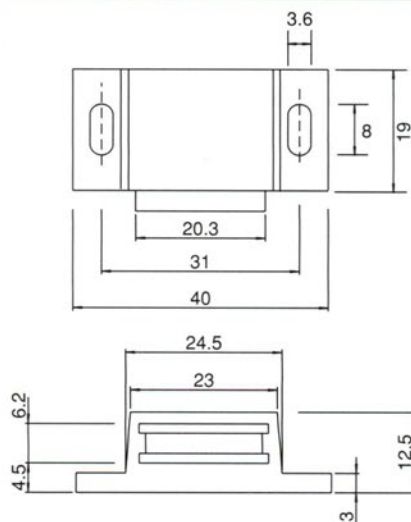


マグネットキャッチ ヘビーマグネット



材質 : A1050P
色 : 金色
吸着力: 約5Kg

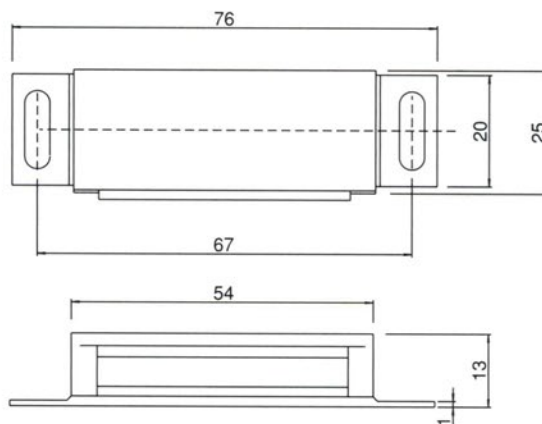


マグネットキャッチ スペシャルマグネット (S型・W型)

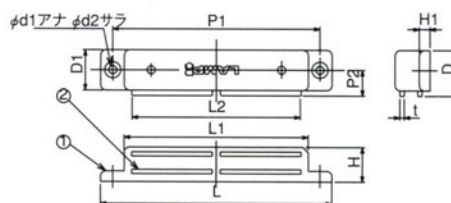

No.	材 料	仕上
1	PBT樹脂	ホワイト
2	ステンレス鋼 (SUS430)	—
3	ステンレス鋼 (SUS430)	—

品 番	L	L1	L2	D	D1	H	H1	P1	P2	d1	d2	t	吸着力N (kgf)
SPMCM-S 中	86	68.4	63	17	15	13	4	77	9.2	3	6	1.5	47.0 (4.8)
SPMCM-W 中	86	68.4	63	17	15	13	4	77	9.2	3	6	1.5	47.0 (4.8)
SPMCL-S 大	106	85.6	80	20.5	18	16	4	94	11.4	3	6	2	54.9 (5.6)
SPMCL-W 大	106	85.6	80	20.5	18	16	4	94	11.4	3	6	2	54.9 (5.6)

家具用マグネットキャッチ 家具用マグネット (S型・W型)

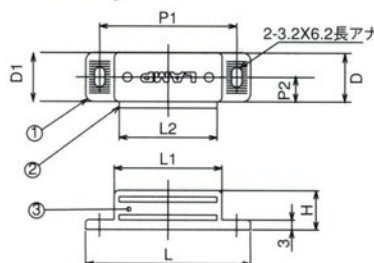

No.	材 料	仕上
1	PBT樹脂	ホワイト
2	鋼(ヨーク)	光沢クロメート処理
3	鋼	クロームメッキ

品 番	L	L1	L2	D	D1	H	P1	P2	吸着力N (kgf)
KMCM-S 中	50.5	33	30	17	15	12	42	10	23.5 (2.4)
KMCL-S 大	60	42	38	18	15	16	50	10.5	27.4 (2.8)
KMCL-W 大	60	42	38	18	15	16	50	10.5	27.4 (2.8)


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

マグネットキャッチ SM-114



材質 : PA
色 : 白/黒/茶
吸着力 : 約25N

品番	吸着力	仕上			
		ケース	白	黒	茶
SM-11	約25N	木ネジ受板	ユニクロ	ユニクロ	GB

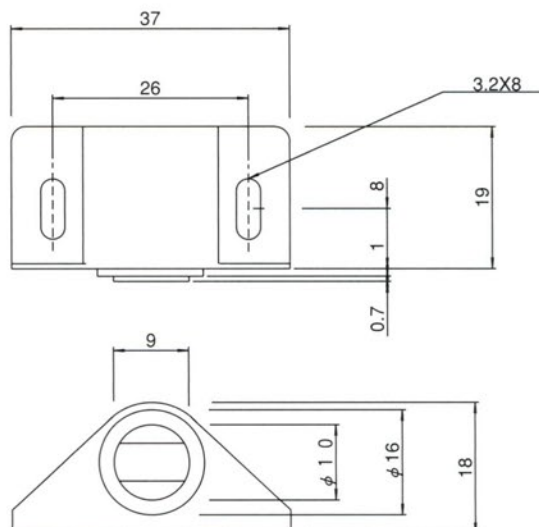


マグネットキャッチ FM-46S




No.	部品名	材料	仕上
1	本体	ポリプロピレン	ホワイト
2	磁石	フェライト	—
3	ヨーク	銅	光沢クロメート処理
4	受座	銅	光沢クロメート処理

品番	吸着力 N(kgf)	質量(g)
FM46S	19 (2)	31

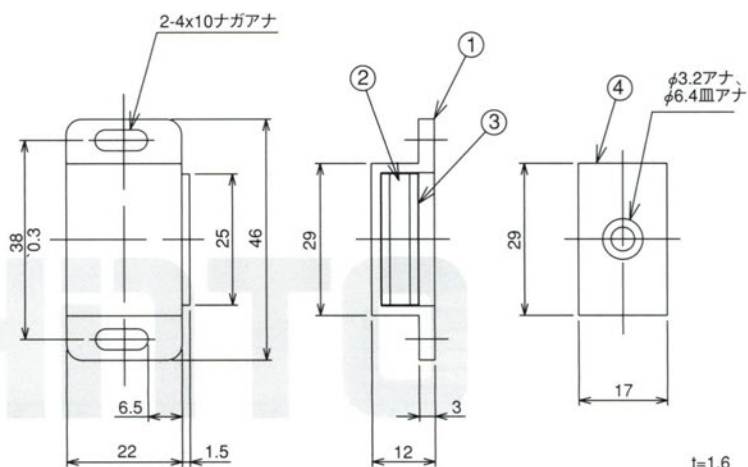


マグネットキャッチ MS型

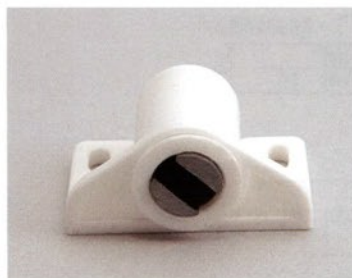

No.	材料	仕上 / 色
1	プラスチック	ホワイト/ブラウン
2	銅(ヨーク)	素地
3	フェライト	—

品番		A	P1	D1	D2	d	H	L	吸着力N(kgf)	質量(g)
ホワイト	ブラウン									
MS4W	MS4BR	33	25.5	14	9	M4×0.7	16.5	6	23.5 (2.4)	10
MS6W	MS6BR	36.5	28	17	11	M5×0.8	19	3	39.2 (4)	16

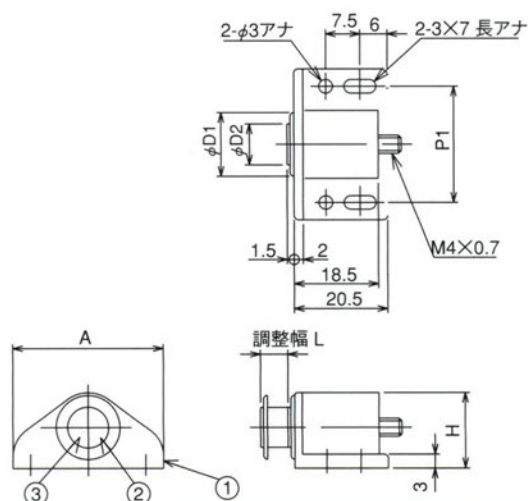


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。

マグネットキャッチ

SM-10



付属ねじ: 十字穴付サラ木ねじ 2.4×13
十字穴付丸木ねじ 2.7×13

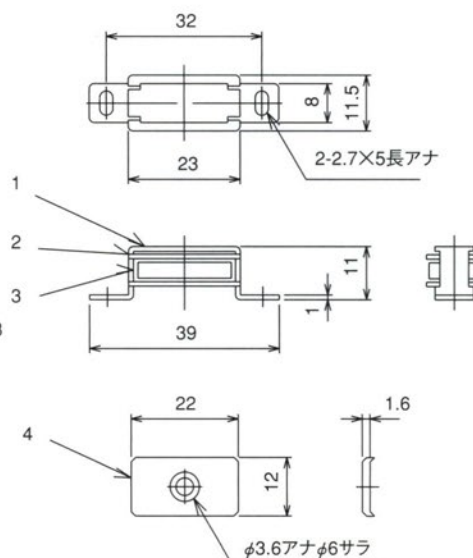

No.	材 料	仕 上
1	アルミ合金	アルマイト仕上
2	銅(ヨーク)	光沢クロメート処理
3	フェライト	—
4	銅	光沢クロメート処理

品 番	吸着力N (kgf)	質 量 (g)
SM-10	7.8 (0.8)	12


マグネットキャッチ

スーパー88型



No.	材 料	仕 上
1	アルミ合金	アルマイト仕上
2	銅(ヨーク)	光沢クロメート処理
3	フェライト	—
4	銅	光沢クロメート処理

品 番	吸着力N (kgf)	質 量 (g)
S88	14.7 (1.5)	28.5

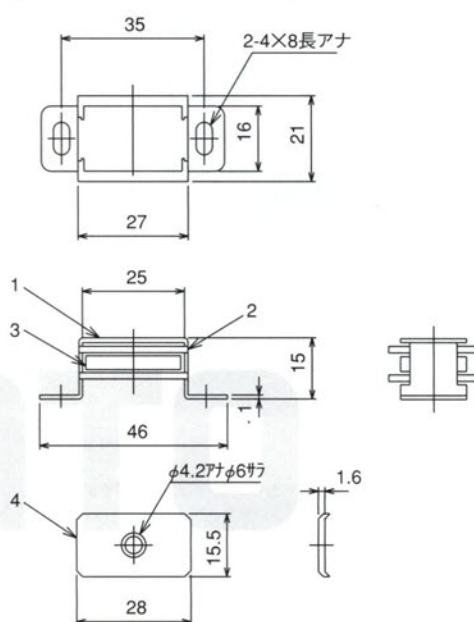


マグネットキャッチ

スーパー78型



No.	材 料	仕 上
1	アルミ合金	ブラウン焼付塗装
2	銅(ヨーク)	光沢クロメート処理
3	フェライト	—
4	銅	光沢クロメート処理

品 番	吸着力N (kgf)	質 量 (g)
S78	7.8 (0.8)	17

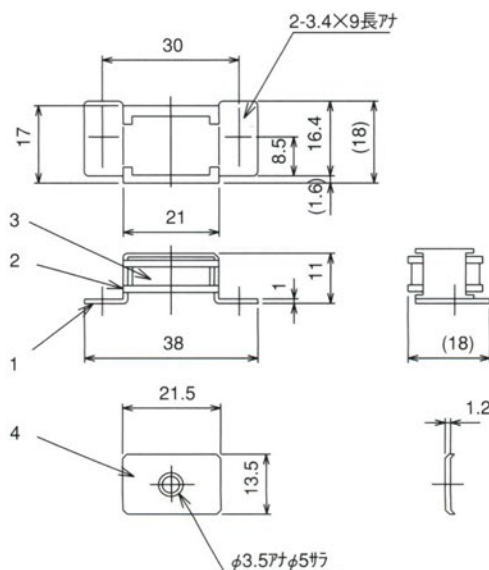


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

マグネット

SM-128




材質 : ABS樹脂
吸着力 : 約10N
仕上 : 黒

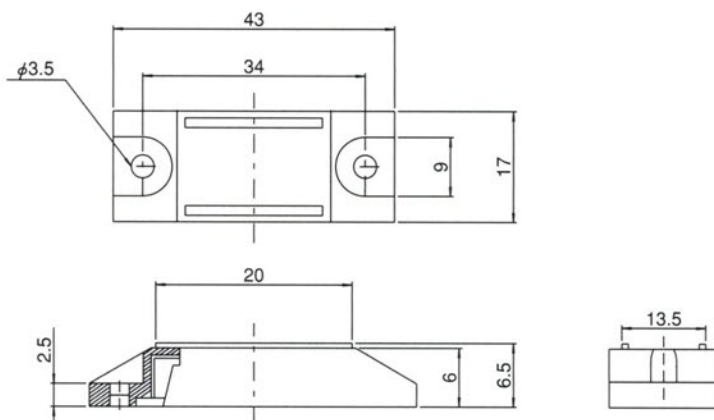


マグネット

SM-111 (PAT)

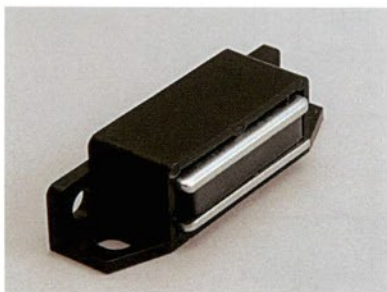

材質 : PP樹脂
吸着力 : 約45N
本品は縦型、横型の機能を有しておりコストダウンタイプです
吸着力15N・25N・35Nタイプもございます。

品番	吸着力	仕上	
SM-111	約45N	ケース	黒
		木ネジ 受板	三価クロメート

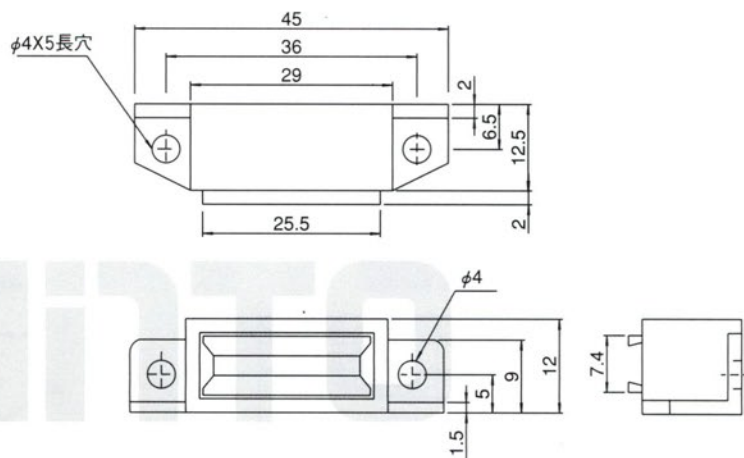


マグネット

SM-132



特徴 : 従来のネジ留め方式ではなく、取付穴の自由度が高く簡単にワンタッチで装着できます。

材質 : ABS樹脂
プレスの場合は、本マグネットキャッチの圧入側がダレ側となるように加工のこと

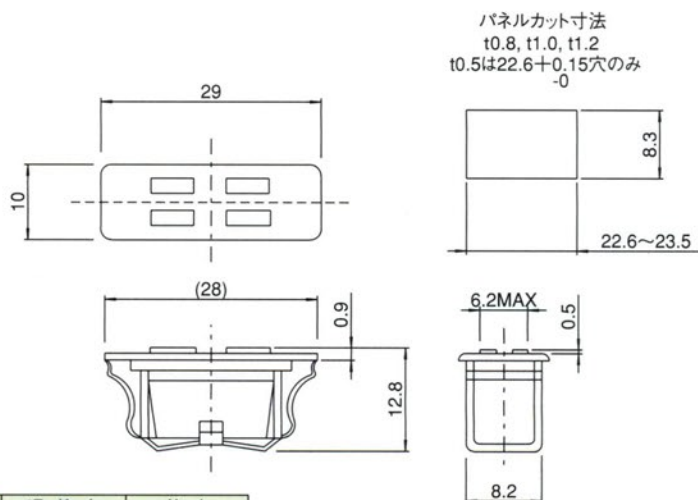


品番	吸着力	仕上
SM-132	約13N	白
SM-133	約22N	白
SM-134	約30N	白

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

マグネット


コードマグネット

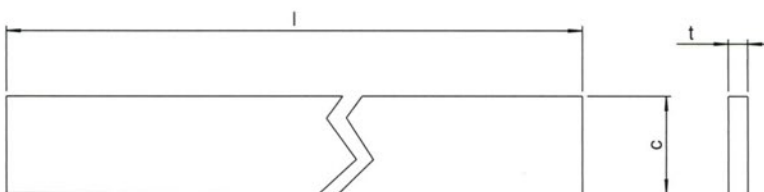


注文 NO	t	C	L	着磁	備考
2X10	2	10	1,000	片面二極	コード状
2X15	2	15	1,000	片面二極	コード状
3X9	3	9	1,000	片面二極	コード状
3X15	3	15	1,000	片面二極	コード状
3X20	3	20	1,000	片面二極	コード状
4X8	4	8	1,000	片面二極	コード状
5X15	5	15	1,000	片面二極	コード状
5X30	5	30	1,000	片面多種	コード状
10X30	10	30	1,000	両面	コード状

マグネット

SM-63P

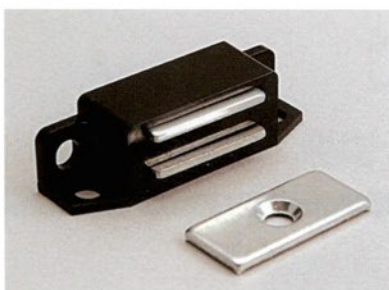


材質 : ABS樹脂
吸着力:約50N
仕上 : 黒
本品は縦型・横型の機能を有しております。

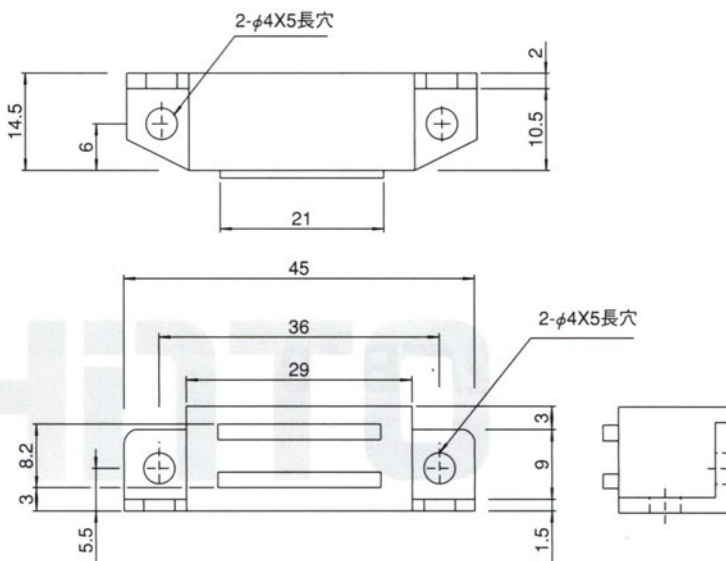


マグネット

SM-71

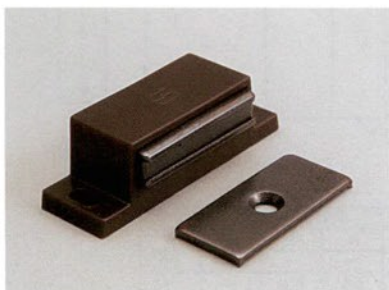


材質 : PP樹脂
吸着力:約35N
仕上 : 白・茶

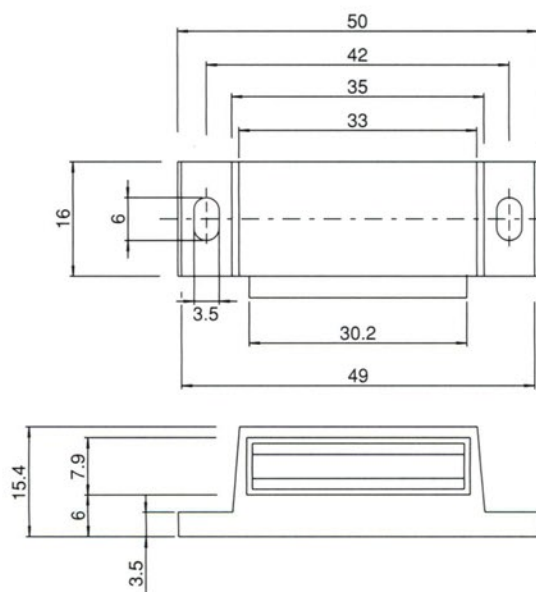


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。

マグネットラッチ ML80型

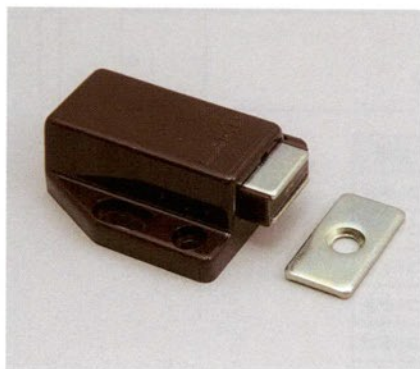

- 特 徴
- ・マグネットラッチML80型は、家具・作り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただける使い易いコンパクトキャッチです。
 - ・マグネットラッチをご使用になれば、ハンドルもつまみも必要としません。
 - ・使い勝手の良さと同時にキャビネットの前面に突起物がなくなり、キャビネットのデザインが非常にスッキリします。
 - ・扉を開けるときは、指先で扉をそっと押すだけで開きます。
 - ・ラッチの前後運動機構は、特殊ローターによるロータリー方式です。
 - ・扉を閉めるときは、指先で軽く押し付けるだけで、内蔵のマグネットがソフトに扉をキャッチします。
 - ・インセット扉用に最適ですが、かぶせ扉にご使用の場合は下図のように側板とトビラの間をあけてください。(すき間部分にはスポンジゴム、ビニールパッキン等を用いれば、外観上やホコリ除け等に効果的です)。


吸着力：1.6Kgf

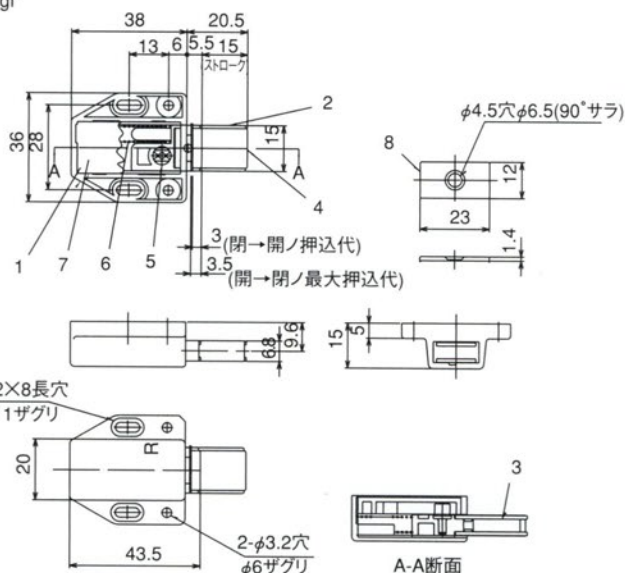


品番	色	照号仕上
ML-80BR RoHS	ブラウン	有色クロメート(3価)
ML-80W RoHS	ホワイト	

品番	部品名	材料	数
1	本体	ABS	1
2	ラッチ	ABS	1
3	マグネット		1
4	ヨーク	SPCC	2
5	ローター	POM	1
6	ばね	SWB	1
7	ガイドプレート	POM	1
8	受座	SPCC	1

マグネットキャッチシリーズ FS型/FP型/FB10

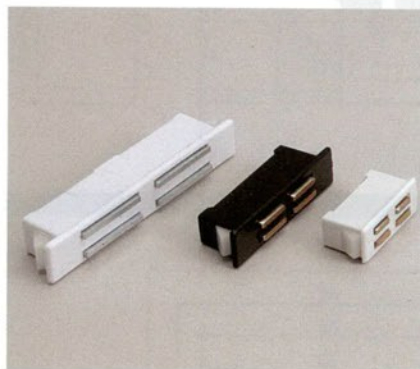

FB10はホワイトのみです。また、ヨークの仕上げが光沢クロメート処理となります。

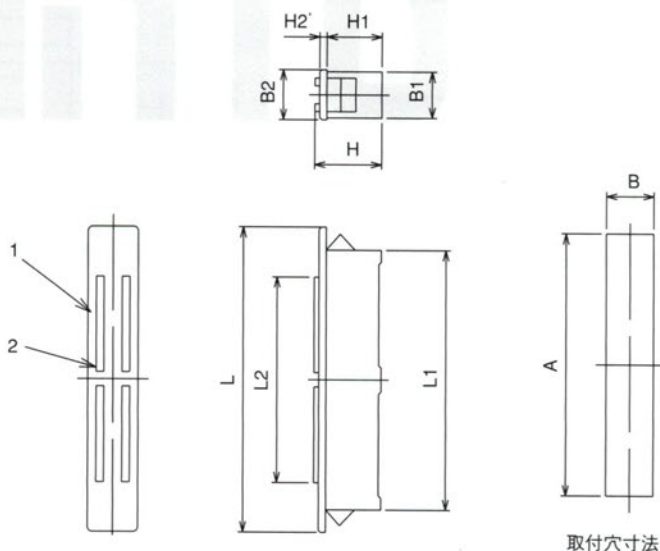

取付穴寸法

No.	材	料	仕	上
1	ABS		ホワイト/ブラック	
2	鋼(ヨーク)		有色クロメート処理	

品番	
ホワイト	ブラック
FS3W	FS3B
FP5W	FP5B
FS10W	FS10B
FB10	—

■取付穴寸法

板圧	FS3		FP5		FS10		FB10	
	A	B	A	B	A	B	A	B
0.5	22.5	8.3	—	—	—	—	54.9	10
0.8	—	—	34.1	8.2	55	8.2	—	—
1.0	—	—	34.1	8.2	55	8.2	56.1	10
1.2	—	—	34.5	8.2	55.5	8.2	—	—
1.6	—	—	35	8.2	56	8.2	57.5	10
2.0	—	—	36.5	8.2	56.5	8.2	58.5	10

	L	L1	L2	B2	B1	H	H1	H2	吸着力N(kgf)	質量(g)
FS3	24.2	22.4	15	9.6	8.2	12.3	10.9	0.9	12.7(1.3)	5
FP5	40	33.9	21.6	10	8	13.5	11.2	1.2	21.6(2.2)	9
FS10	64	54.5	43	10	8	14	11.5	1.5	44.1(4.5)	20
FB10	64	54.5	43	10.5	9.7	14	11.5	1.5	54.9(5.6)	25

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

キャッチ


ローラーキャッチ



材質 : SPCC
表面処理 : MZCr


注文	A	B	C	D	E	F	G	H
大	38	28	28	22	17	29	20	16.5
中	32	24	28	17.5	15.5	29	20	16.5
小	28	20	24	15	13.5	23.5	18	12

注文例:ローラーキャッチ-大SPCC

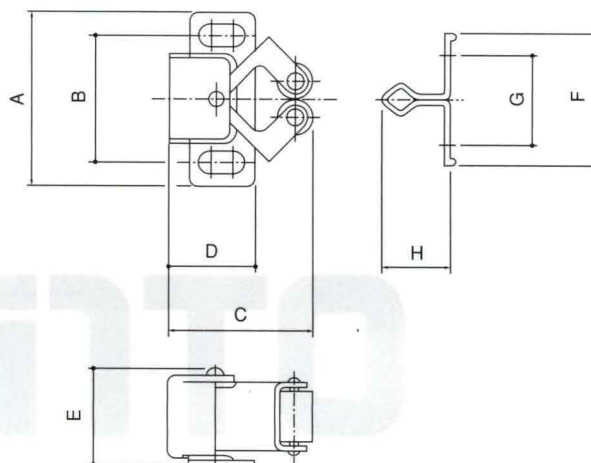

キャッチ

ジュラコン埋込キャッチ

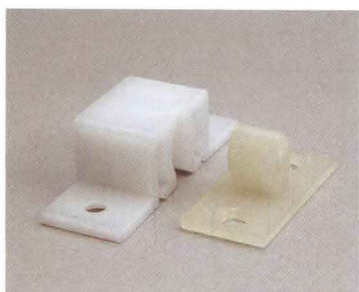

No.	部品名	材料	色
1	本体メス	ポリアセタール	乳白色
2	本体オス	ポリアミド	乳白色

品番	押込力 N	引張力 N	質量
JCU	19.6N	22.5N	3.5g

注) キャッチ力にはバラつきがありますので現品でご確認下さい。

