

NSB平蝶番

NSB平蝶番50/80




■材質 : SPCC
■表面処理 : 生地

注文No.	A	B	C	φD	E	t
50 薄口 穴ナシ	25	25	19	4	2	3
	32	32	21.5	4	2	3
	38	38	26.5	4.3	2.4	3
	51	51	29.5	4.3	2.4	3

注文No.	A	B	C	φD	E	F	t
80 厚口 穴ナシ	38	38	33.7	5.5	3	3	2.4
	51	51	38	6.2	3.3	3	2.6
	64	64	41.5	6.5	3.3	5	2.2
	76	76	49.5	7.4	4	5	3.0
	89	89	56.5	9	5	5	3.4
	102	102	70	9.5	5	5	3.6

注文例：NSB平蝶番50-25

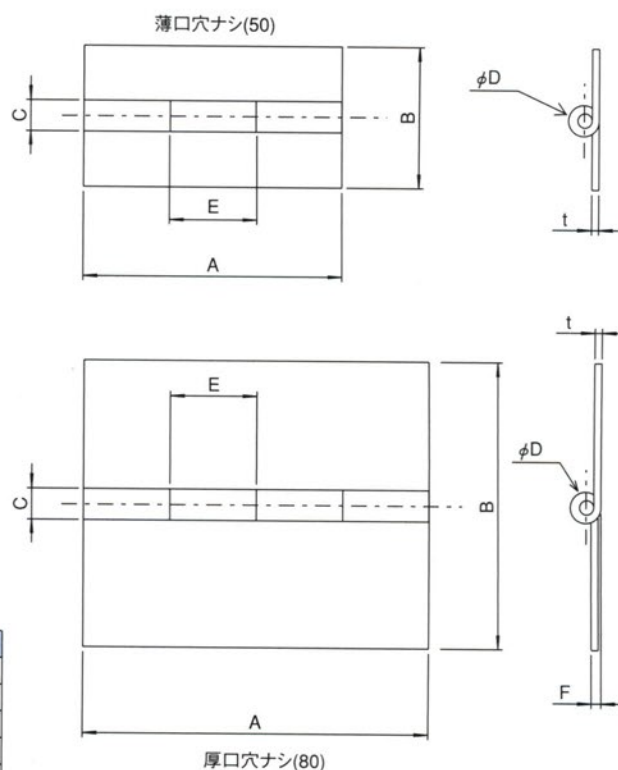

NSB平蝶番

NSB平蝶番55/88 (穴アキ)




■材質 : SPCC
■表面処理 : 生地

注文No.	A	B	C	φD	E	F	G	P1	P2	t
55 薄口 穴アキ	25	25	19	4	2	3	4	3.2	12	18
	32	32	21.5	4	2	3	4	3.4	14	24
	38	38	26.5	4.3	2.4	3	4	3.8	16	28
	51	51	29.5	4.3	2.4	5	4	3.8	19	39
	64	64	33	4.5	2.4	5	6	3.8	19	25

注文No.	A	B	C	φD	E	F	G	P1	P2	P3	t	k
88 厚口 穴アキ	38	38	33.5	5.8	3	4	3.8	21	26	—	1.2	2.4
	51	51	38	6.2	3.3	4	4.3	24	36	—	1.3	2.5
	64	64	42	6.4	3.3	5	5	26	25.5	30.5	1.4	2.2
	76	76	49	7.4	4	5	5	31.5	29	35.5	1.6	3.0
	89	89	56	9	5.1	5	5.2	34.5	34.5	41	1.8	3.4
	102	102	70	9.5	5.5	5	8	42	28	52	1.8	3.6
	127	127	81	12.5	7.5	5	8	54	35	60	2.2	4.0
	153	153	102	12.5	7.5	5	8	57	43	78	2.4	4.2

注文例：NSB平蝶番88-102

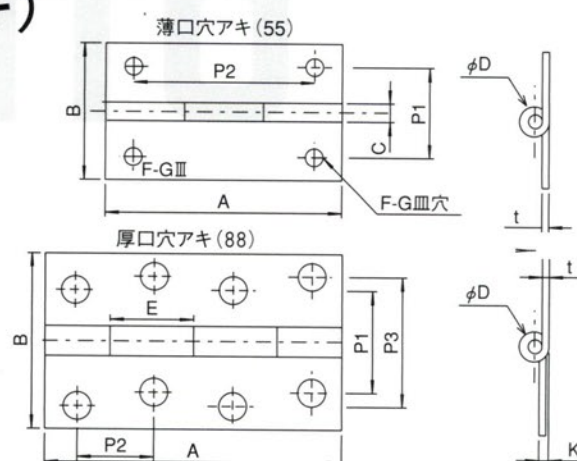


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

拔差蝶番

拔差蝶番52/47




- 材質 : SPCC
 - 表面处理: 生地
 - () 内寸法は47mm用です。
 - 左開き用・右開き用があります。
 - 本図は右用です。
- 注文例: 抜き差し蝶番52-右

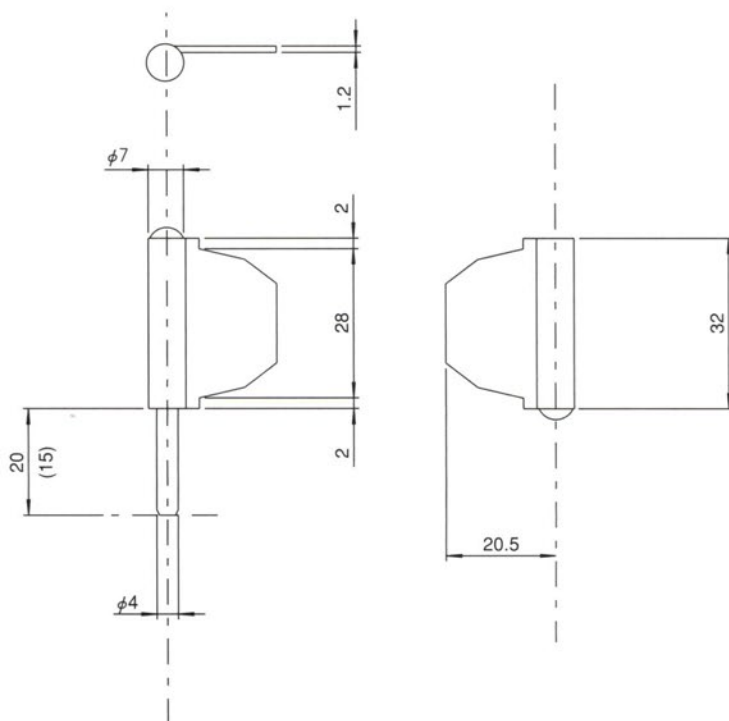


拔差蝶番

H型拔差蝶番

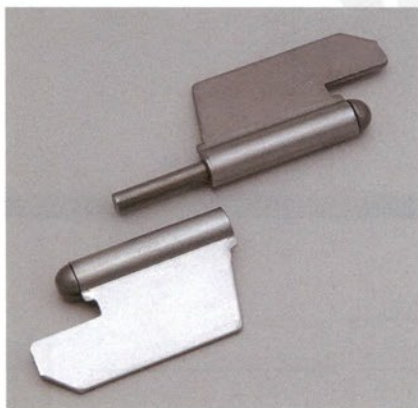

- 材質 : SPCC
- 表面处理: 生地

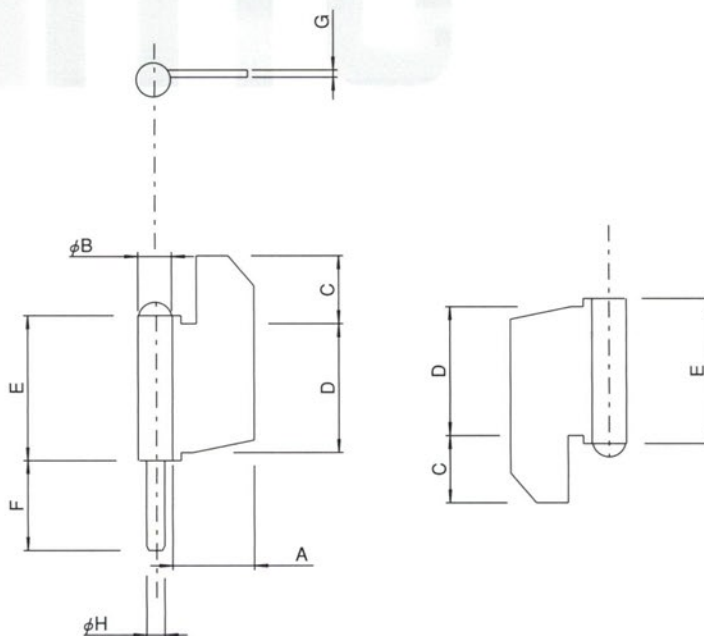


注文No.	A	φB	C	D	E	F				G	φH
						大芯	中芯	小芯	カシメ芯		
H105	16.0	8.8	15.0	28.0	32.0	25.0	15.0	10.0	33.0	1.6	φ3
H107	16.0	9.8	15.0	28.0	32.0	20.0	15.0	10.0	33.0	1.6	φ4
H108	11.0	9.0	—	22.0	26.0	—	9.0	10.0	27.0	1.2	φ4
H1057	16.0	9.0	15.0	28.0	32.0	—	18.0	10.0	33.0	1.2	φ4


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。

拔差蝶番

TS-24



- 材質 : SPCC/C2801P
- 表面処理: 生地/MBCr
- 右開き用、左開き用があります。
- 本図は左型を示す

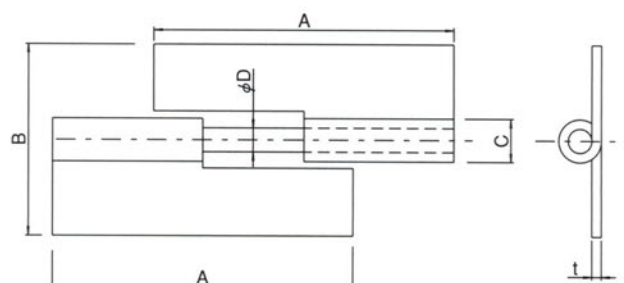

注文例: TS-24-1 左


注文No.	A	B	C	φD	材質t		材質t		
TS-24	1	100	40	9.2	5	C2801P	2	SPCC	2
	2	75	38	8.2	4	C2801P	2	SPCC	2
	3	64	36	7.2	4	C2801P	1.5	SPCC	1.6
	4	50	32	7.2	4	C2801P	1.5	SPCC	1.6

拔差蝶番 (穴アキ)

TS-25



- 材質 : C2801P/SUS304
- 表面処理: MBCr//バフ研磨
- 右開き用、左開き用があります。
- 本図は右型を示す。

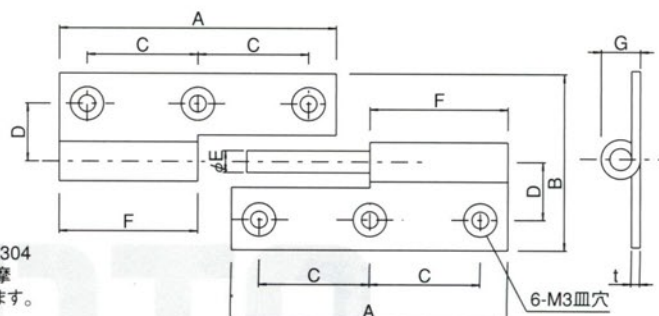

注文例: TS-25-1 SUS右


注文No.		A	B	C	D	φE	F	G	P1
TS-25	1	75	38	30	12	4	37.5	8.5	2
	2	64	36	24	12	4	32	7.5	1.5
	3	50	32	20	10.5	4	25	7.5	1.5

ステンレス拔差蝶番

TS-26



- 材質 : SUS304
- 表面処理: MBCr//バフ研磨
- 右開き用、左開き用があります。
- 本図は右型を示す。

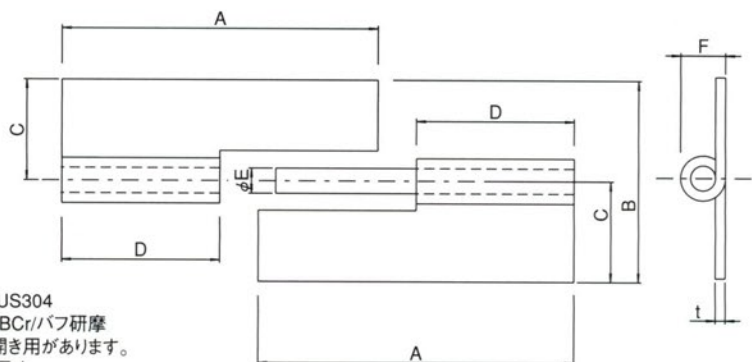

注文例: TS-26-1 右

注文No.		A	B	C	D	φE	F	t
TS-26	1	75	38	19	37.5	4	8.5	2
	2	64	36	18	32	4	7.5	1.5
	3	50	32	16	25	4	7.5	1.5


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

スプリング付蝶番

TS-43




- 材質 : SPCC/SUS304
- 表面処理 : 生地/バレル研磨
- 鉄の場合は穴ナシです。

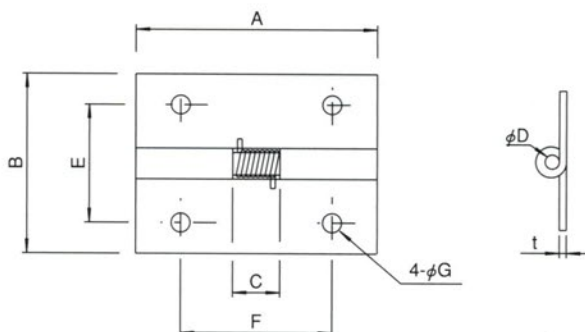

注文No	A	B	C	φD	E	F	φG	材質 t	材質 t
TS-17	1	51	38	10	3	25	32	SUS304 1.5	SPCC1.6
	2	38	32	10	3	20	26	SUS304 1.5	SPCC1.6
	3	25	32	7	3	20	14	SUS304 1.2	SPCC1.2
	4	20	14	3.8	1			SUS304 0.5	SPCC0.5


ステンレス蝶番 (穴アキ)

TS-14



- 材質 : SPS304/403
- 表面処理 : バフ研磨

注文 NO	A	B	φC	φD	E	K	P1	P2	P3	t	
TS-14	1	38	26.5	4	2.2	3	16	27		0.8	
	2	51	34.5	5	3.3	5	1.5	21	36	0.8	
	3	64	40	5.5	3.3	5	1.5	21.5	48	1.0	
	4	75	45.5	6	4	5	1.5	26	56	30	1.0
	5	89	56	7.5	5	5	1.5	32	69	40	1.2

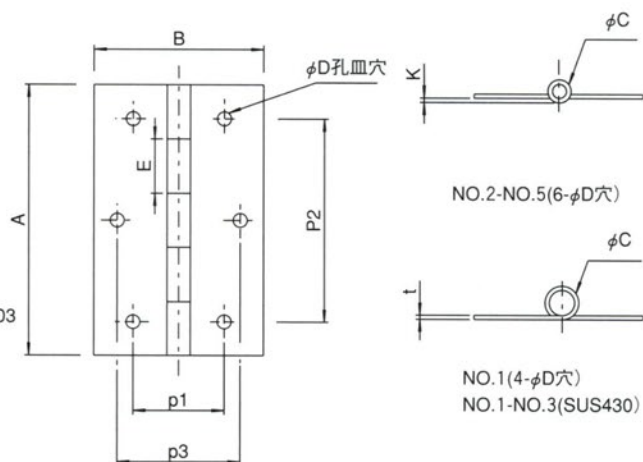


裏蝶番

TS-37



- 材質 : SPCC
- 表面処理 : 生地
- No.1~5はピン抜き差型、No.6は固定型のみです。

注文例 : TS-37-1

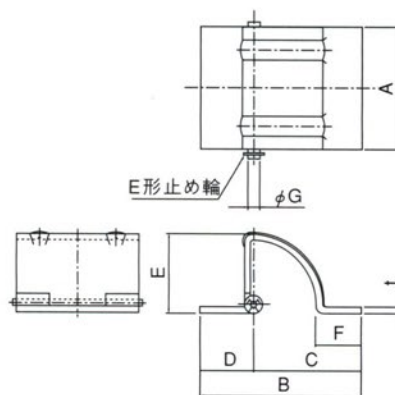

注文No	A	B	C	D	E	F	φG	t
TS-37	1	65	85	57	28	42	24	3.2
	2	50	80	55	25	37	20	2.3
	3	40	71	49	22	34	20	2.3
	4	32	64	41	23	27	18	2.3
	5	25	65	43	22	26	16	2.3
	6	20	46	29.5	16.5	23	11	2.0


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

N型蝶番

N型蝶番



材質：SPCC／生地

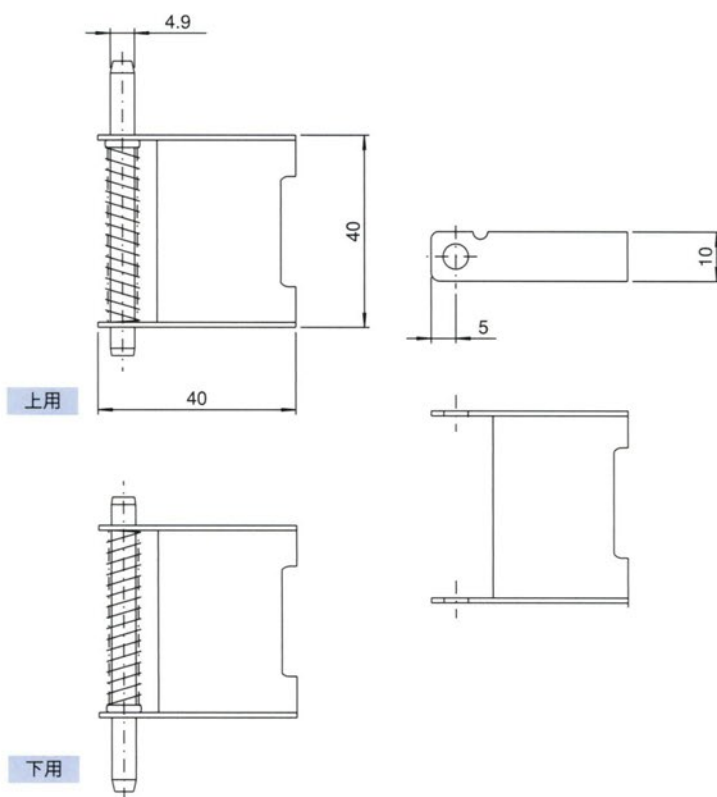

NS型蝶番

NS型蝶番



材質：SPCC／生地

