

クリアグリップ / クリアグリップ アクア

強力な滑り止め効果を証明!
国交省の推奨(0.4)を楽にクリア!

滑り抵抗値 濡潤状態(水+ダスト)平均値
C.S.R = 0.51

滑り抵抗値(C.S.R)とは
JIS A1454に定める床材のすべり性能試験によって測定される係数をC.S.Rといいます。国土交通省住宅局では、これに基づいて様々な条件下の推奨値をしています。例えば「履物を履いて動作する床、路面」^{※1}では、C.S.R=0.4以上が必要としています。
※1 豊島内の通路、建築物の出入り口、屋内の道路、階段の路面・踊場、トイレ・洗面所の床など

防滑性能値報告書:平成26年7月

カバラグリップ

優秀な耐滑り性能を証明!
車両スリップを防ぐ強靭な防滑力!

滑り抵抗測定値 路面温度20°C時
BPN = 92.2

東京都福祉のまちづくり条例など地方公共団体では、インターロッキングブロック舗装設計施工要領に「濡潤状態で40BPN以上」という滑り抵抗値(BPN)を基準として定めています。カバラグリップは路面温度20°C時で92.2BPNという優秀な耐滑り性能試験を実証しました。

モアグリップは、SDGs達成に貢献しています。

弊社は、再利用できる材料を選択し、環境に配慮した企業活動を実施。防滑事業により転倒転落事故を減らし、安心・安全を広め社会の課題の解決に取り組んでいます。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



自分で出来る! 滑り止め床面塗装なら すべらんじyan

高い防滑性
(C.S.R=0.83)

高耐久性
(JIS K5600-5-3:1999に準拠)

環境に優しい素材
材料は陶磁器片や廃瓦などの粉末

すぐに作業できる
材料道具が全て揃っている
オールインパッケージ



クリア (CP-CL100)
JAN: 4969453146160
特許出願中



イエロー (CP-YE100)
JAN: 4969453146184
特許取得済



ダークグレー (CP-DG100)
JAN: 4969453146177
特許取得済

MORE GRIP



すべらない! 安心
私たちがお届けします。

NO SLIP! MORE GRIP!

床用防滑剤 グリップシリーズ

クリア グリップ®
カバラ グリップ®

DIYシリーズ

すべらんじyan

 **すべらん革命**
SUVELAN

 **Yellow Hat グループ**
株式会社 モアグリップ

〒435-0038 静岡県浜松市南区三和町 360

すべらん革命

検索



お問い合わせは

suvelankakumei.jp

美観
重視

床面の美しさはそのままに、 抜群の滑り止め効果を発揮します。


ホテルやオフィスのエントランス、公園、駅などのタイルや御影石などに

クリア グリップ®

床材の風合いを活かす 透明度が高い床用防滑材

- 御影石やタイルなどの風合いを活かしながら、優れた防滑加工を実現しました。
- 粘着シートタイプでは施工が出来なかった凸凹面やざらついた表面も施工ができ、広範囲への全面防滑施工も容易にできます。
- 粘着シートタイプやテープタイプに比べて密着性・耐久性・耐候性に優れているので防滑効果が長期間持続します。

※耐用年数は歩行頻度によって異なります。定期的なメンテナンスが必要です。
※本製品は絶対に滑らないことを保証するものではありません。

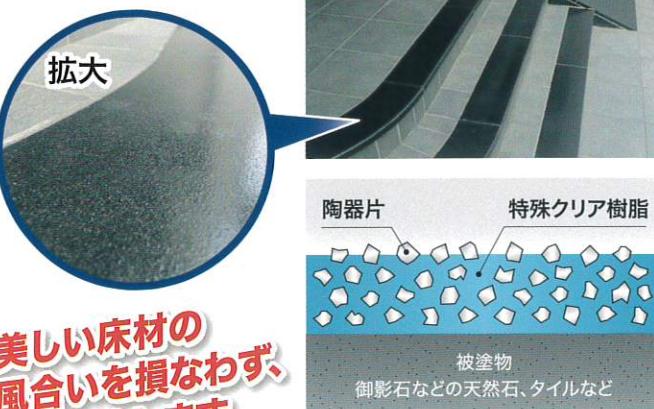

クリア グリップ 施工イメージ図

クリア グリップ アクア®

施工時の刺激臭がない水性タイプの床用防滑材もございます。

クリア グリップ® 抗菌プラス

防滑効果はそのままに、細菌やカビの発生を防ぎます！

美しい床材の
風合いを損なわず、
防滑を施します。

このような場所の施工に



耐久性
重視

通路や外階段の水濡れ・油汚れによる滑りを、 しっかりと防止します。


工場・倉庫・学校・公共施設などの床面や通路、外階段などに

カバラ グリップ®

選べる5色で汚れた床面が見違えるほどきれいに

- 汚れた下地や老朽化した床面を覆い隠し、水濡れなどによる滑りを強力に防止します。
- 強力な特殊接着剤を使用、堅牢で剥がれ難いきれいな塗面を形成します。
- 油脂類※1、海水、酸性雨、熱、紫外線に対して強い耐性があります。

※1 油脂類は日常的な掃除が必要です。※2 カバラグリップグリーンのみ着色しています。

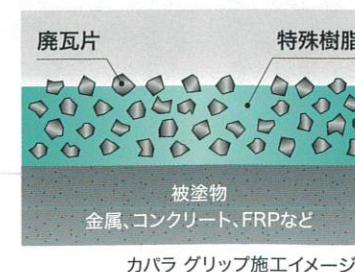

カバラ グリップ 施工イメージ図

